

# IMAP

Característica	U.M.	IMK 70.5
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	70,50
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	42
Comprimento totalmente recolhida	m	11,20
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (tipo)		Ovóide
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	22
Comprimentos de montagem	m	22
Quantidade de seções		3
Tipo (caixa, treliça)		Treliça + caixa + caixa
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	5.830
Capacidade do guincho principal	kg	70.500
Características do cabo		22 mm
Comprimento total de cabo	m	220

Velocidade de descida da carga	m/s	2,16
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2,16
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,16

---

**Guincho auxiliar**

---

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	3.850
Características do cabo		1/2"
Comprimento total do cabo	m	180
Velocidade de descida da carga	m/s	2,16
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,16

---

**informações complementares**

---

Altura máxima de elevação	m	66
Área de patolamento (c x l)	m	7,70 7,70 x
Carga com a lança totalmente estendida	kg	10.000
Código Finame		Não informado
Código NCM		Não informado
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	36

---

**Dimensões para locomoção**

---

Altura	m	4,28
Comprimento total	m	13,31
Largura	m	2,55
Peso em ordem de marcha	kg	47.000

---

**Motor**

---

Marca e modelo		M W M
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	180
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	660

---

**Transmissão**

---

Quantidade de eixos com e sem tração		8 x 4 ou 10 x 4
Quantidade de marchas		Depende do veículo
Rampa máxima		15 %
Redução nos cubos? (s/n)		Não
Velocidade máxima de translação	km/h	80

---

**Pneus**

---

Medida		Não informado
Quantidade		12 ou 14

---

**Freio**

---

Tipo		Ar
------	--	----

---

**Sistemas de segurança (s/n)**

---

Limitador de descida (cabo no tambor) Sim

Limitador de momento Sim

Limitador de subida do moitão Sim



---

**Ar condicionado (s/n)**

---

na cabina do guindaste Sim

na cabina do veiculo Sim

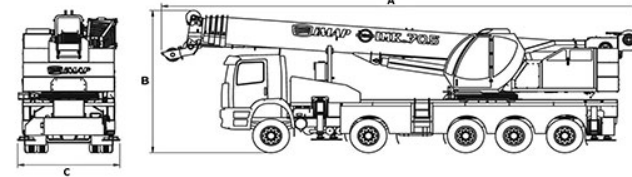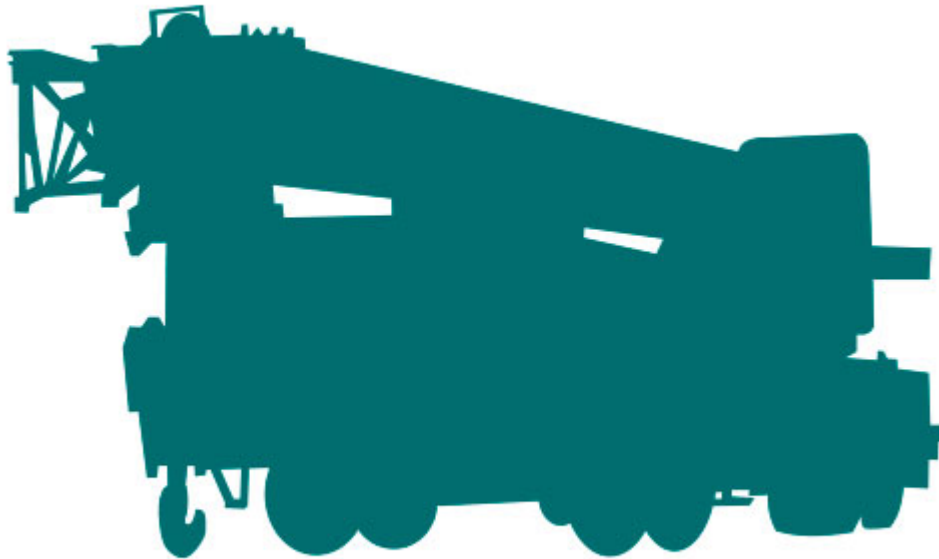

IMK 70.5

A  
13.510

B  
4.390

C  
2.880

