IMAP

Característica	U.M.	IMK 70.5
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	70,50
Lança telescópica		
Comprimento total	m	42
Comprimento totalmente recolhida	m	11,20
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (tipo)		Ovóide
Jib		
Comprimento total	m	22
Comprimentos de montagem	m	22
Quantidade de seções		3
Tipo (caixa, treliça)		Treliça + caixa + caixa
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	5.830
Capacidade do guincho principal	kg	70.500
Características do cabo		22 mm
Comprimento total de cabo	m	220


Velocidade de descida da carga	m/s	2,16
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2,16
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,16
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	3.850
Características do cabo		1/2"
Comprimento total do cabo	m	180
Velocidade de descida da carga	m/s	2,16
Velocidade de elevação da carga	m/s	2,16
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	66
Área de patolamento (c x l)	m	7,70 7,70 x
Carga com a lança totalmente estendida	kg	10.000
Código Finame		Não informado
Código NCM		Não informado
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não Informado
Raio com a carga máxima	m	3
Raio máximo de trabalho	m	36


Dimensões para locomoção		
Altura	m	4,28
Comprimento total	m	13,31
Largura	m	2,55
Peso em ordem de marcha	kg	47.000
Motor		
Marca e modelo		M W M
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	180
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	660
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		8 x 4 ou 10 x 4
Quantidade de marchas		Depende do veículo
Rampa máxima		15 %
Redução nos cubos? (s/n)		Não
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		Não informado
Quantidade		12 ou 14
Freio		
Tipo		Ar
Sistemas de segurança (s/n)		

Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão	Sim
Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim
na cabina do veículo	Sim

IMAP

IMK 70.5

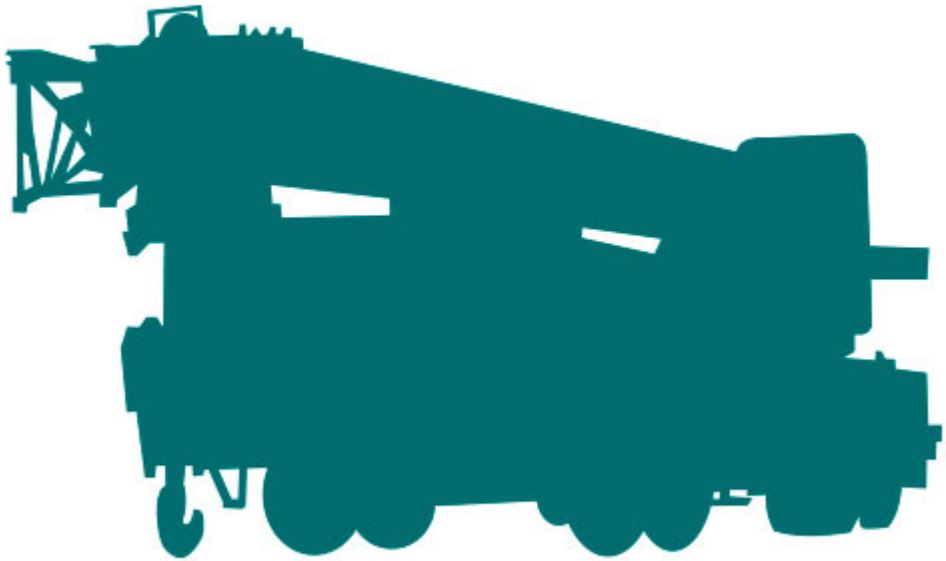

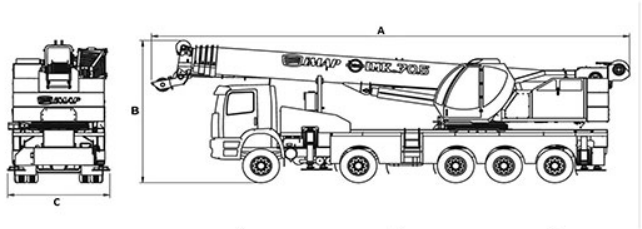

	A	B	C
IMK 70.5	13.510	4.390	2.880

