

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG2150H
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	15.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	13.050
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	Não informado
Velocidade de descida	m/min	19.2/20.4
Velocidade de elevação	m/min	22.8/25.2
Velocidade máxima de translação	km/h	24/26
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Cummins QSB6.7
Potência	HP/rpm	172/2200
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura livre sobre o solo	mm	348
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	5.374 x 2.537 x 2.900
Peso total com garfo	kg	19.270

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		China
Pneus (tipo)		Pneumáticos / Superelásticos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Padrão dois estágios
Sistema de freio (tipo)		Freios hidráulicos

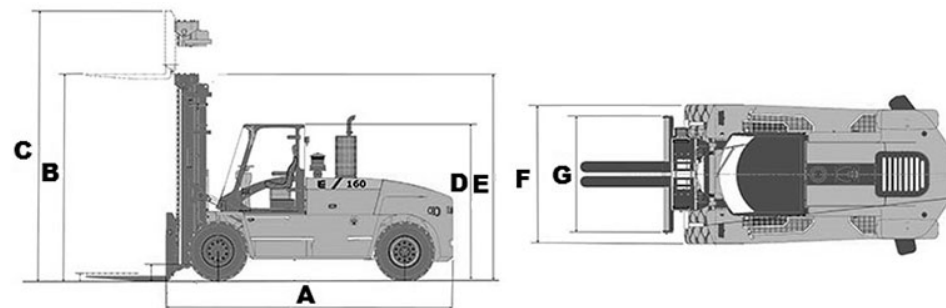

	A	B	C	D	E	F	G
CLG2150H	5.374	4.000	5.879	2.900	3.879	2.537	2.130