MAN

Característica	U.M.	Constellation 26.390
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	23.000
Custo Horário	R$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	6.500
Eixo traseiro	kg	20.000
Total	kg	26.500
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		Cummins ISL 400
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	393,96 / 2.10
Torque máximo	Nm/rpm	1.700 / 1.100 - 1.500
Custo Horário	R$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	115


Custo Horário	R$	0,00
Sistema de suspensão		
Dianteiro		Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
Traseiro		Eixos rígidos em tanden - Randon (tipo Bogie), molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	263
Cabine		Estendida / leito teto baixo / leito teto alto
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Embreagem		430
Freio de Estacionamento		Câmara de molas acumuladoras
Freio Motor		Não informado
Marchas		16 à frente (sincronizadas), 2 à ré
País de origem		Não informado
Pneus		295/80R22.5
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	8.700

MAN

Constellation 26.390

Redução nos cubos de roda		Não informado
Retardador Hidráulico		Não informado
Sistema de direção		Hidráulica integral com esferas recirculantes
Sistema de transmissão		ZF / 16S 1685 TD , Manual / à cabos
Custo Horário	R$	0,00



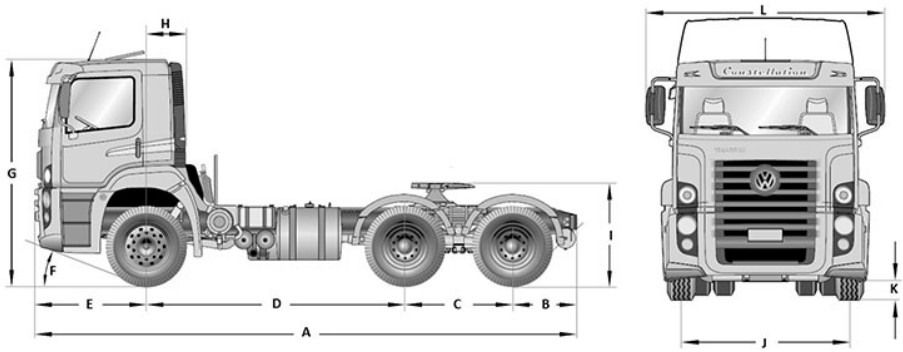

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
26.390	7.043	872	1.360	3.300	1.511	20°	3.010	441	1.320	2.096	248	2.997