


# SCHWING

Característica	U.M.	DP 100
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m <sup>3</sup> /h	100
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m <sup>3</sup>	100
Quantidade de agregados		5
Tipo		Não informado
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade - Silo	m <sup>3</sup>	200
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	2.000
Sistema de dosagem		Não informado
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m <sup>3</sup>	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Não informado
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	15.000

Capacidade da balança de cimento	kg	4.000
Código Finame		1523848
Dosador de aditivos		2 X 15 + 1 X 8 = 38 kg (opcional)
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	250
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		DC System (opcional)
Sistema de pesagem		Não informado
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Dosadora

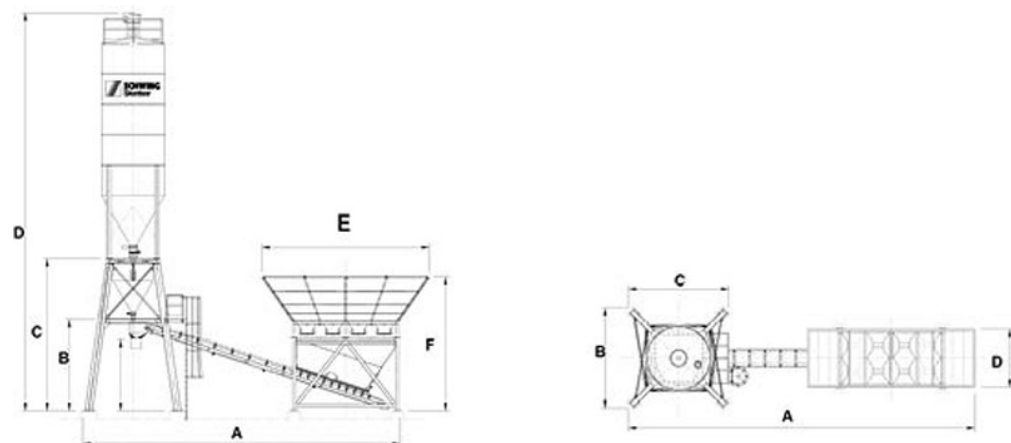

		A	B	C	D	E	F	G
DP 100	Frontal	15.720	3.500	4.500	7.500	19.600	8.300	6.600
	Aérea	17.160	4.970	4.970	2.900			