VALTRA

Característica	U.M.	BH 210i
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	210 (2.300)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO POWER 620DSA
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	720
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12+4
Velocidades mínima/máxima	km/h	3,57/32,33
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. Olhal 8000 (kgf), 610 mm do olhal 5500 (kgf)
Vazão máxima	l/min	61/ 147 / 170
Custo Horário	R$	0,00

VALTRA

BH 210i


Pneus		
Dianteiros		18.4-26 R1
Traseiros		30.5-32 R1
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	182 / 2.300
Tipo e acionamento		Independente, com acionamento Eletro/hidráulico
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		HiComfort
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.460 x 2.718 x 3.115
Direção		Hidrostática
Embreagem		Simples (monodisco) / disco cerâmico rigido
Freios		Multidiscos à banho de óleo, com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado
Pneus		Não informado

VALTRA

BH 210i

Preço de Referência	R$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento constante
Custo Horário	R$	0,00



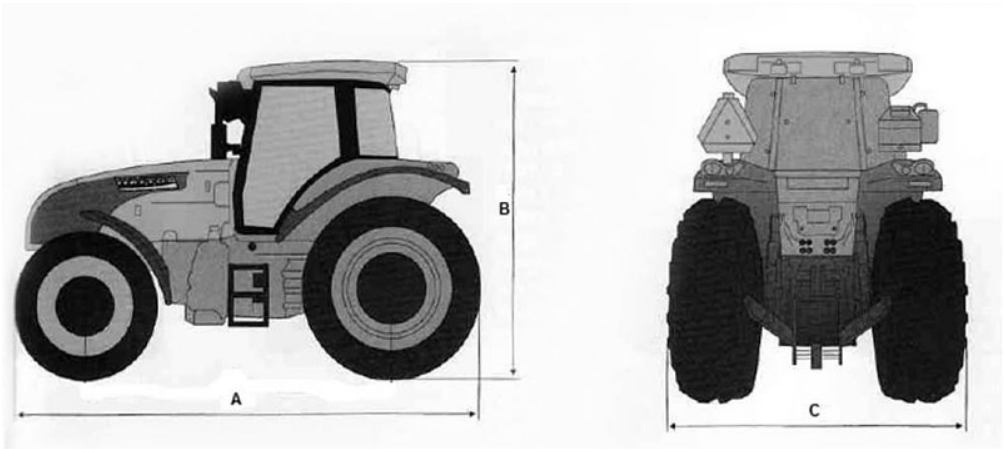

A	B	C
5.460	3.115	2.718