


EPIROC

Característica	U.M.	FlexiROC T45
Carac.Principal		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	3,5
Locomoção		
Acionamento das esteiras		Motores Hidráulicos
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	3.600
Largura da sapata	mm	330
Lança		
Alcance máximo de perfuração	mm	3.190
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	4.200
Altura máxima de perfuração vertical	mm	2.610
Comprimento efetivo	mm	7.700
Oscilação do avanço	Graus	30 + 95
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	45 + 32
Oscilação vertical da lança	Graus	45 + 90
Profundidade máxima de operação	mm	28
Perfuratriz		
Frequência	Hz	44

Modelo		COP 2560
Potência	kW	25
Tipo		Martelo de Topo
Torque	Nm	1.555
Acessórios		
Afiador de brocas		Não
Coletor de pó		DCT 200 - 20m ² / 1144 cfm
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Não
Sistema anti-travamento da haste		Sim
Sistema automático de alimentação de hastes		Sim (Carrousel) - Total de 7 + 1
Sistema de lubrificação dos punhos		Sim
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não
Sistema de nivelamento		Sim
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Informações Complementares		
Acionamento		Diesel-Hidráulico
Cabine		ROPS/FOPS

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	13.300 x 2.500 x 3.300
País de origem		Suécia
Peso operacional	kg	18.000
Peso para transporte	kg	17.500
Preço de Referência	R\$	Não informado

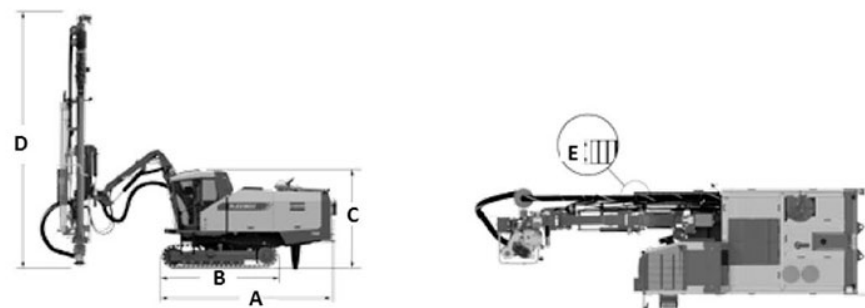

	A	B	C	D	E	F
Flexiroc T45	5.320	3.600	3.030	9.100	300	2.500