

HYUNDAI



Característica	U.M.	180D-7E
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	18.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.020
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	18.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	5.334
Velocidade de descida	m/min	18
Velocidade de elevação	m/min	25,20
Velocidade máxima de translação	km/h	39,80
Motor		
Marca/modelo		Cummins / QSC8.3
Potência	HP/rpm	142/2200 hp/rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	245
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	5.665 x 2.540 x 2.950
Peso total com garfo	kg	25.689

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coréia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumáticos
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex/Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hydraulic

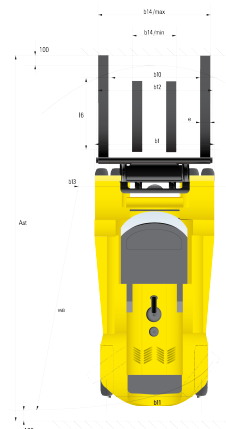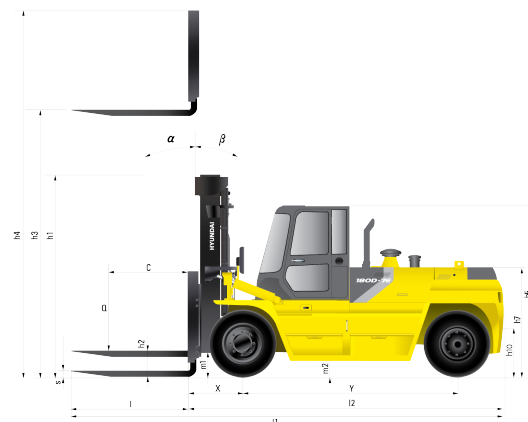

Identification	
Load capacity (rated load)	1800 kg
Load center distance	900 mm
Load distance, center of drive axle to fork	900 mm
Wheelbase	1150 mm
Wheel, Chassis	
Track width, front	800 mm
Track width, rear	2034 mm
Basic Dimensions	
Mast / Fork carriage tilt forward / backward (α / β)	degrees 10 / 10
Lowered mast height	61 mm
Fork lift	63 mm
Lift height	3120 mm
Extended mast height	5090 mm
Overhead guard height	65 mm
Seat height (standing height)	60 mm
Crouching height	673 mm
Overall length	8543 mm
Length to face of fork	81 mm
Overall width	2340 mm
Fork dimensions	1247 mm (2450 x 250 x 100)
Fork carriage width	872 mm
Control clearance, loaded, under mast	255 mm
Control clearance, center of wheelbase	255 mm
Allow width for pallet: 1000 x 100 (crosswise)	6983 mm
Allow width for pallet: 800 x 100 (lengthwise)	5334 mm
Turning radius	5334 mm
Smallest pivot point distance	53 mm