

HYUNDAI


Característica	U.M.	80D-7E ACE
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	8.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.540
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	6.900
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.600
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	28,80
Velocidade máxima de translação	km/h	35
Motor		
Marca/modelo		4.5HMC D4DD
Potência	HP/rpm	73.5/2300 hp/rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Não Informado
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x / 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	250
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.960 x 2.190 x 2.603
Peso total com garfo	kg	11.006

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex
Sistema de freio (tipo)		Freio banhado a óleo (Wet disc brake system)

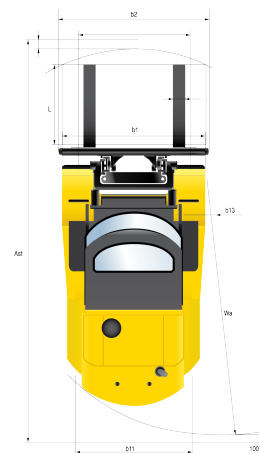

Identification	
Load capacity (max load)	8,200
Load center distance	626
Load distance, center of drive axle to fork	690
Wheelbase	2,500
Wheel, Chassis	
Track width, front	1,632
Track width, rear	2,700
Basic Dimensions	
Max. fork carriage lift forward (2 buckets w. / 2)	3,600
Lowered mast height	2,275
Fork lift	145
Lift height	3,060
Extended mast height	4,375
Overhead guard (OAG) height	2,203
Seat height (standing height)	1,464
Clipping height	499
Overall length	5,000
Length to base of fork	3,960
Overall width	2,790
Fork dimensions	1,100 x 204 x 180 x 1,200
Fork carriage width	2,268
Clearance between wheels, under mast	250
Clearance between center of wheelbase	287
Axis width for pulley 1000x200 (outside)	5,380
Axis width for pulley 800x200 (lengthways)	5,780
Turning radius	5,630
Swivel pivot point distance	1,354