

HYUNDAI


Característica	U.M.	20BRP-9
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.814
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	8.155
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	Não Informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.740
Velocidade de descida	m/min	29,87
Velocidade de elevação	m/min	17,37
Velocidade máxima de translação	km/h	11,80
Motor		
Marca/modelo		Controlador-Ace2
Potência	HP/rpm	36 V / 930 Ah
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 / 1x / 2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	51
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	1.450 x 856 x 2.415
Peso total com garfo	kg	3.505

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Vulkollan
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Magnético

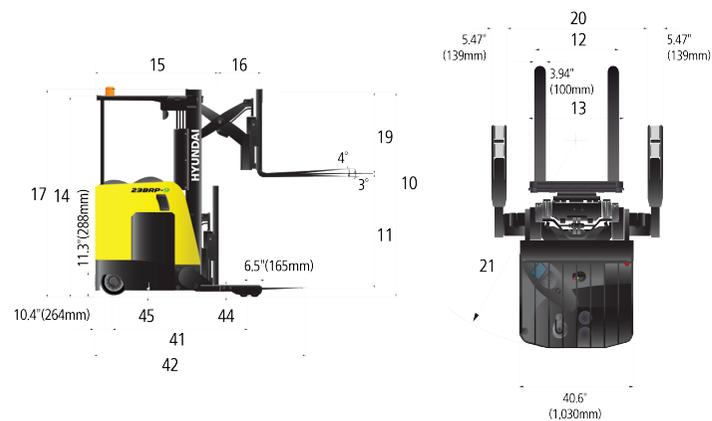

General Information			
3	Load Capacity (11)	Max.	1000kg (2200lb)
4	Load Center	Fork Face to Load Ctr.	240mm (9.45in)
Basic Dimensions			
10	Lift Height	See Chart	2100, 3300
11	Free Lift Height	See Chart	4710, 5560
12	Overall Fork Width	Min. - Max.	1130-1520-700
13	Fork Dimensions	T/W/C	125x40x14 (50x16x0.5)
13	Carriage Width	on standard	917(36.1)
14	Overhead Guard Height	Length	945(2.400)
15	Length to Fork Axis (1)	Battery Compartment Type A	N/A
		Battery Compartment Type B	5391 (209)
		Battery Compartment Type C	5540 (218)
		Battery Compartment Type D	N/A
16	Reach (Parallelogram)	Stroke	2130(82)
17	Overall Height (2)	Lowest: See Chart	951 (2.415)
		Unfold: See Chart	2506 (5.54)
19	Load Backrest Height		461 (2.19)
20	Outriggers (3)	14° Inwards/30° Out	401 (1.60)
21	Turning Radius	Battery Compartment Type A	N/A
		Battery Compartment Type B	6850 (2.40)
		Battery Compartment Type C	7020 (2.78)
		Battery Compartment Type D	N/A
Chassis			
40	Wheel Size	Front, Load Wheels	40x14 (1.77x1.00)
		Rear, Drive Wheel (Steer)	40x14 (1.77x1.00)
		Rear, Guide Wheel	40x14 (1.77x1.00)
41	Wheelbase	Battery Compartment Type A	N/A
		Battery Compartment Type B	5210 (2.00)
		Battery Compartment Type C	5380 (2.09)
		Battery Compartment Type D	N/A
42	Overall Length	In standard battery compartment	9520 (2.49)
44	Ground Clearance	With 30" diameter load wheels	220 (8.7)
45	Battery Holder Weight	With 30" diameter load wheels	6.5 (1.6)