# SCHWING

| Característica | U.M. | S 17 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Vazão máxima | m³/h | 90 |
| **Dados operacionais** | | |
| Altura máxima de lançamento | m | 17 |
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 60 |
| Sistema de acionamento | | PTO |
| Tipo de válvula | | Rock |
| **Dados dos Cilindros** | | |
| Ciclos por minuto | | 30 |
| Curso (padrão) | mm | 1.600 |
| Diâmetro (padrão) | mm | 200 |
| Quantidade | | 2 |
| **Motor** | | |
| Marca | | Não disponível |
| Modelo | | Não disponível |
| Norma de medição | | Requerida para o caminhão |
| Potência | HP/rpm | 180 |

# SCHWING


S 17

| | | |
|---|---|---|
| **Tremonha** | | |
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.300 |
| Capacidade | m³ | Não informado |
| Diâmetro de saída | mm | 125 |
| **Pesos e dimensões** | | |
| Altura | mm | 3.550 |
| Característica. | | Sem caminhão |
| Comprimento | mm | 8.357 |
| Largura | mm | 2.530 |
| Peso operacional | kg | 9.300 |
| **Informações Complementares** | | |
| Código Finame | | 1223062 |
| País de origem | | Brasil |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Veículo portador | | 4x2 |

# SCHWING

## S 17



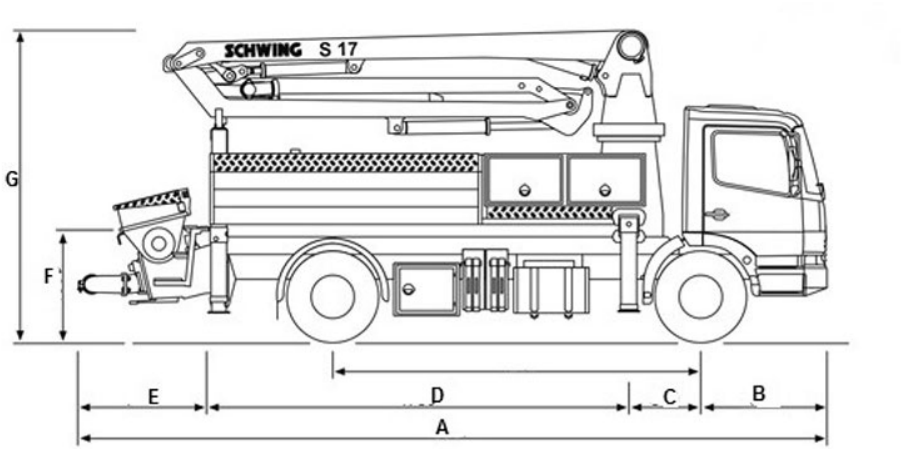


| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.357 | 1.437 | 840 | 4.780 | 1.300 | 4.200 | 1.300 | 3.550 |