IMAP

Característica	U.M.	LI 10.000 S GI
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	10.900
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	10.900
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	136
Capacidade de carga (restrita)	kg	136
Giro traseiro		Ver veículo
Raio de giro	mm	Infinito
Rampa máxima	%	Ver veículo
Tempo de subida/descida	s	120
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	Ver veículo
Motor		
Marca/modelo		Ver veículo
Potência	hp	Ver veículo
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Ver veículo
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	2.900

IMAP

LI 10.000 S GI


Altura recolhida (máxima)	mm	2.900
Comprimento recolhida	mm	4.650
Largura total	mm	2.200
Peso total	kg	900

Dados gerais

Alimentação		Ver veículo
País de origem (Caso seja importado)		Brasil
Pneus		Ver veículo
Preço de Referência	R$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		Ver veículo

IMAP

LI 10.000 S GI

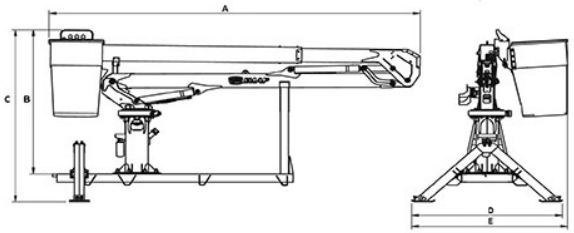

	A	B	C	D	E
LI 10.000 S GI	4.630	2.090	2.490	1.880	1.950

Diagrama Operacional de Cargas e Alcances

