# SANY

| Característica | U.M. | STC800S |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade máxima de içamento | t | 80 |
| **Lança telescópica** | | |
| Comprimento total | m | 47 |
| Comprimento totalmente recolhida | m | 12,2 |
| Quantidade de segmentos | | 5 |
| Seção transversal (tipo) | | Tipo U (ovalóide) |
| **Jib** | | |
| Comprimento total | m | 17,5 |
| Comprimentos de montagem | m | 47+10,2 e 47+17,5 |
| Quantidade de seções | | 2 |
| Tipo (caixa, treliça) | | Treliça |
| **Guincho principal** | | |
| Capacidade com cabo simples | kg | 5.000 |
| Capacidade do guincho principal | kg | 8.500 |
| Características do cabo | | Cabo anti-torção. Diâmetro de 20mm |
| Comprimento total de cabo | m | 245 |

| | | |
|---|---|---|
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,16 |
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,16 |
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,16 |
| **Guincho auxiliar** | | |
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 8.500 |
| Características do cabo | | Cabo anti-torção. Diâmetro de 20mm |
| Comprimento total do cabo | m | 145 |
| Velocidade de descida da carga | m/s | 2,16 |
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,16 |
| **informações complementares** | | |
| Altura máxima de elevação | m | 47 / 64,5 |
| Área de patolamento (c x l) | m | 6,18 x 7,8 |
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 11.000 / 5.500 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8705.10.10 |
| País de origem | | China |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio com a carga máxima | m | 3 |
| Raio máximo de trabalho | m | 36 |

# SANY

STC800S

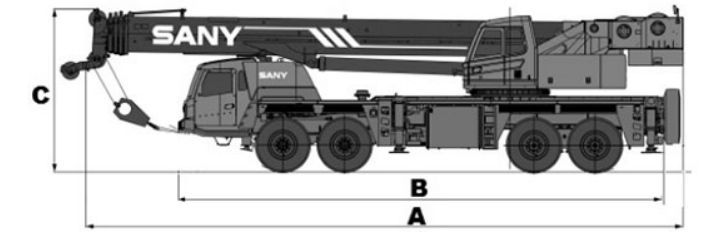
| | | |
|---|---|---|
| **Dimensões para locomoção** | | |
| Altura | m | 4 |
| Comprimento total | m | 14,68 |
| Largura | m | 2,75 |
| Peso em ordem de marcha | kg | 45.000 |
| **Motor** | | |
| Marca e modelo | | Cummins ISLE375 30 |
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 375 |
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 1.550 (1.200~1.400) |
| **Transmissão** | | |
| Quantidade de eixos com e sem tração | | 8 x 4 x 8 |
| Quantidade de marchas | | 12 (10 frente e 2 ré) |
| Rampa máxima | | 38% |
| Redução nos cubos? (s/n) | | Sim |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 80 |
| **Pneus** | | |
| Medida | | 14.00R25 385/95 R25 |
| Quantidade | | 8 |
| **Freio** | | |
| Tipo | | Freio a ar, de estacionamento e freio motor |
| **Sistemas de segurança (s/n)** | | |

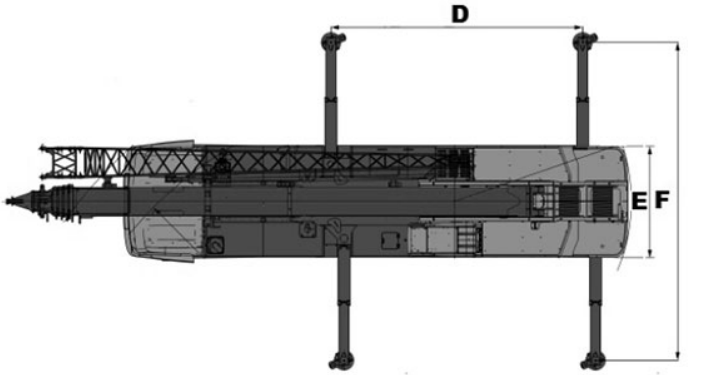
| | |
|---|---|
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim |
| Limitador de momento | Sim |
| Limitador de subida do moitão | Sim |
| **Ar condicionado (s/n)** | |
| na cabina do guindaste | Sim |
| na cabina do veículo | Sim |

# SANY

## STC800S




| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STC800S | 14.680 | 11.918 | 4.000 | 6.180 | 2.750 | 7.800 |