ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	GT125
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	360
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.070 X 2.860 X 3.750
Peso total	kg	37.648
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	63.5
Comprimento da grelha	mm	4.267
Potência dos motores	HP	30
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	560
Volume da tremonha	m^3	4,2
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	63.5 mm / 127 mm
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	1.270
Movimento do queixo	mm	28

Potência do motor - Britator primário	HP	150
Quantidade e tipo de correias		6 5V2000
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado
Sistema de locomoção		

ASTEC INDUSTRIES

GT125

Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	225/1.800
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado


Informações Complementares

Codigo Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Conjunto Móvel Sobre Esteiras

ASTEC INDUSTRIES

GT125



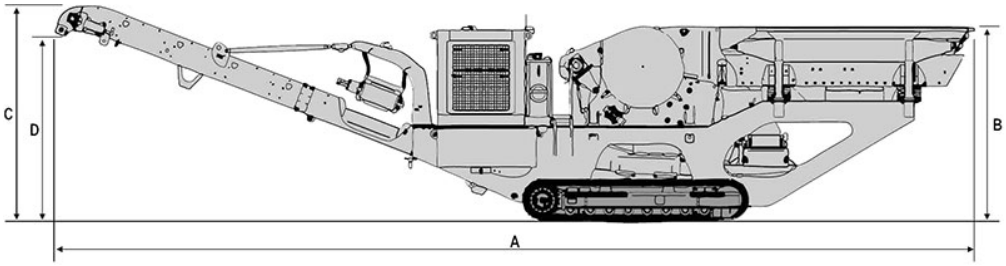

	A	B	C	D
GT125	14.810	3.390	3.765	3.219
GT200DF	13.895	2.689	3.177	3.547
GT200CC	14.684	3.192	3.151	4.220