ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	FT300DF
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	417
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.212 x 2.794 x 3.507
Peso total	kg	44.900
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	15
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	257
Volume da tremonha	m^3	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britator primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	209,5/246
Abertura de saída (máx/min)	mm	9.5 / 51
Potência do motor - Britador cônico	HP	300
Tamanho máximo de alimentação	mm	246
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado
Sistema de locomoção		

ASTEC INDUSTRIES

FT300DF

Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	440
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado


Informações Complementares


Codigo Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Conjunto Móvel Sobre Esteiras



ASTEC INDUSTRIES

FT300DF

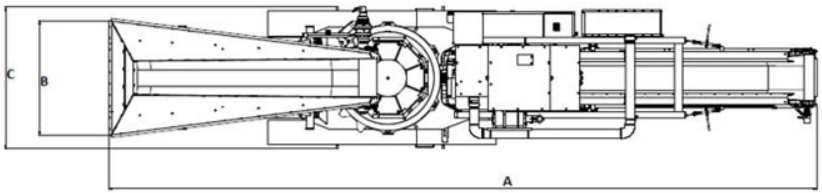

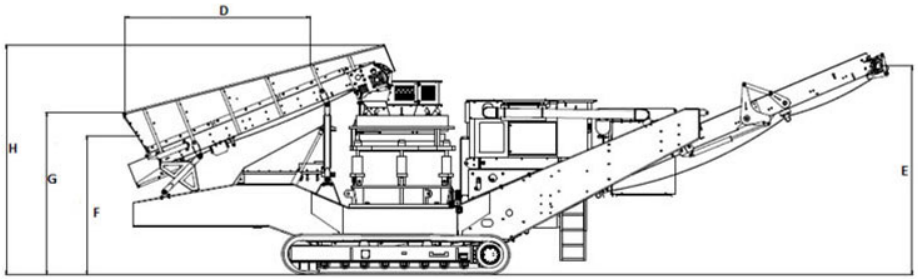

	A	B	C	D	E	F	G	H
FT300DF	14.238	2.303	2.853	3.720	4.194	2.786	3.258	4.619