SANDVIK

Característica	U.M.	UJ440i
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	700
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.430 x 3.000 x 3.900 mm
Peso total	kg	58.000
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico ou Elétrico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	35 - 105
Comprimento da grelha	mm	1.200
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	760
Volume da tremonha	m^3	6
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	75 x 200 mm
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	25

Potência do motor - Britator primário	HP	Acionamento hidráulico
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado
Sistema de locomoção		

SANDVIK

UJ440i

Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		Volvo D13
Potência do motor	HP/rpm	400 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado


Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Esteiras

SANDVIK

UJ440i



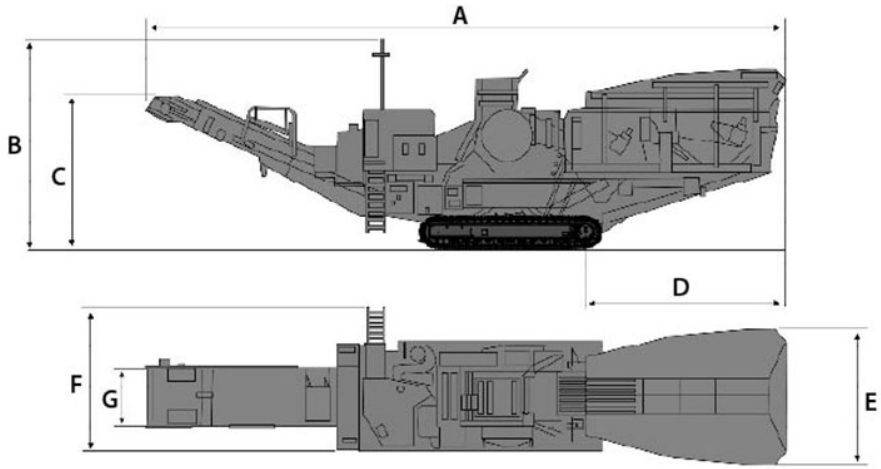

	A	B	C	D	E	F	G
UJ440I	16.430	5.771	3.900	5.608	3.000	3.880	1.400
UJ440I HS	16.430	5.771	3.900	5.608	3.000	3.880	1.400