SANDVIK

Característica	U.M.	QI441 HS
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	500
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	18.450 x 3.540 x 3.760 mm
Peso total	kg	61.900
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	20 - 60
Comprimento da grelha	mm	2.160
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	700
Volume da tremonha	m^3	6
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britator primário	HP	Acionamento hidráulico
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	200 / 5 mm
Amplitude máxima de vibração	mm	8
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	1.525 x 2.440 x 1.525 mm
Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	16
Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
Processo		Seca / Úmida
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		2
Sistema de locomoção		

Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		CAT C13
Potência do motor	HP/rpm	440 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado


Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Esteiras

SANDVIK

QI441 HS



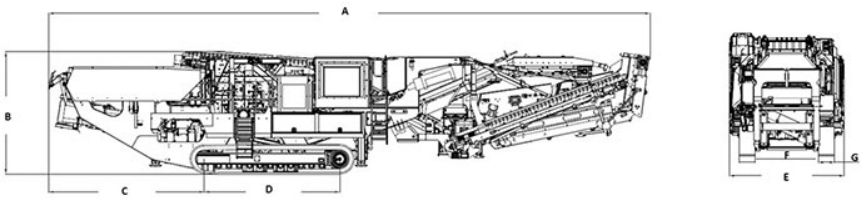

	A	B	C	D	E	F	G
QI441HS	18.517	3.760	4.794	4.168	3.540	500	1.938