SANDVIK

Característica	U.M.	QA340
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	450
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	17.677 x 2.995 x 3.400 mm
Peso total	kg	26.900
Sistema de abatimento de pó		Não informado
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não informado
Volume da tremonha	m^3	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britator primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	200 / 5 mm
Amplitude máxima de vibração	mm	7
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	4.878 x 1.524 mm
Frequência	Hz	1.200
Inclinação	Graus	24 a 35
Potência do motor - Peneira	HP	Acionamento hidráulico
Processo		Seca / Úmida
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		2
Sistema de locomoção		

Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		CAT C4.4
Potência do motor	HP/rpm	100/ 2.200
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado


Informações Complementares

Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Esteiras sobre carreta / esteiras / rodas

SANDVIK

QA340



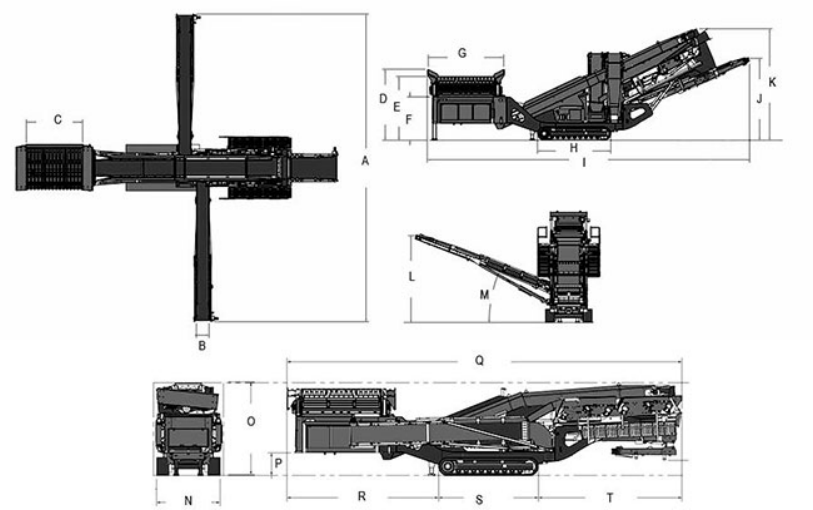

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
16.969	700	3.106	3.913	3.517	2.388	4.161	4.050	17.789	4.520	6.148	4.790	22°	2.995	3.760	920	17.677	6.151	4.050	5.817