


# SCHWING

Característica	U.M.	CP30
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m³/h	30
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m³	Não informado
Quantidade de agregados		4
Tipo		De perfil baixo, com transporte de agregados por skip
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade - Silo	m³	180
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	150 / 200
Sistema de dosagem		Pesagem
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m³	0,75
Tempo de mistura	s	30
Tipo - Misturador		Planetário vertical
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	1.250

Capacidade da balança de cimento	kg	400
Código Finame		Não aplicável
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Alemanha
Potência necessária	KVA	75
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Fixa

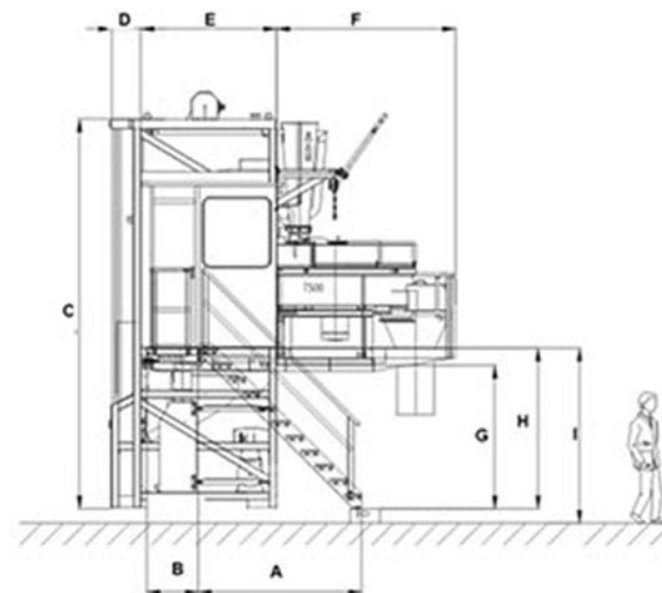

CP30	A	B	C	D	E	F	G	H
	2.230	700	400	1.850	2.440	1.950	2.185	2.385