DYNAPAC

Característica	U.M.	Dynapac PL350
Carac.Principal		
Largura máxima de fresagem	mm	350
Tambor de fresagem		
Diâmetro	mm	520
Largura	mm	350
Quantidade de bits (padrão)		38
Motor		
Modelo		Cummins - B 3.3
Potência máxima	HP/rpm	60/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre a correia		
Altura de descarga	mm	750
Capacidade	m³/h	Não informado
Dimensões (CxL)	mm	1.190 x 545
Giro	Graus	10
Lado da descarga		Traseira
Tipo		Não informado

Velocidade	km/h	Não informado
Informações sobre a esteira		
Largura das sapatas	mm	Não informado
Quantidade		Não informado
Revestimento das sapatas		Não informado
Rodas		
Largura - Rodas	mm	Não informado
Quantidade - Rodas		3
Dimensões e pesos		
Altura com cabina	mm	Não informado
Altura sem cabina	mm	2.010
Comprimento com transportador de correia	mm	3.800
Comprimento sem transportador de correia	mm	3.065
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.065 x 1.010 x 2.010
Peso operacional	kg	3.700
Informações complementares		
Código FINAME		Não aplicável
Inclinação transversal máxima	Graus	10
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não informado

DYNAPAC


Dynapac PL350

Profundidade máxima de fresagem (1 passe)	mm	100
Regulagem de profundidade		Hidráulica
Sistema de nivelamento		Eletrônico
Trabalha com espuma de asfalto		Não informado
Velocidade de deslocamento	km/h	5,8
Velocidade de deslocamento durante a fresagem	m/min	25

DYNAPAC

Dynapac PL350



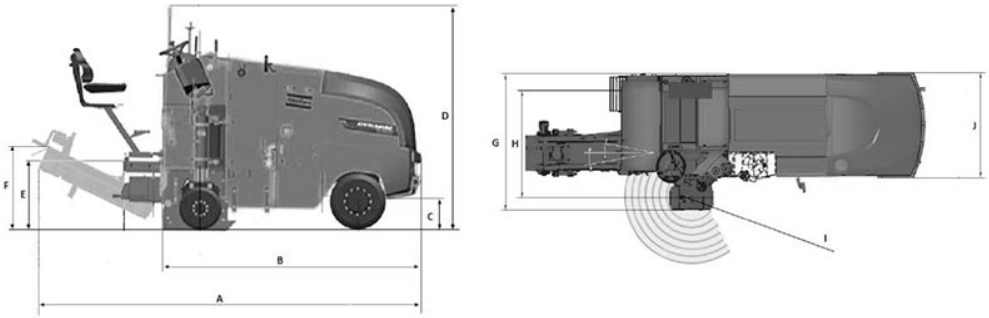

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PL350	3.800	2.955	305	2.010	685	750	1.310	1.030	100	1.010