





MANITOU

Característica	U.M.	78 SEC
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	7.790
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	Não informado
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	227
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não informado
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	1.550
Rampa máxima	%	25
Tempo de subida/descida	s	16/25
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	4
Motor		
Marca/modelo		SEMITRACTION Batteries 24V C5 : 180AH C20 : 225AH
Potência	hp	Não informado
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	2.100

Altura recolhida (máxima)	mm	1.750
Comprimento recolhida	mm	1.830
Largura total	mm	810
Peso total	kg	1.503

Dados gerais

Alimentação		Bateria
País de origem (Caso seja importado)		França
Pneus		12x4,5 Não marcantes
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

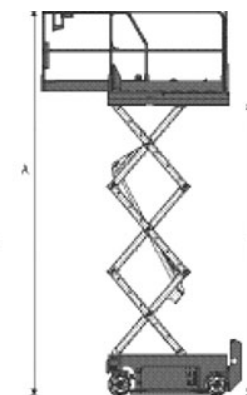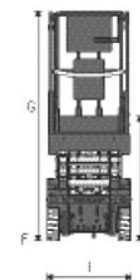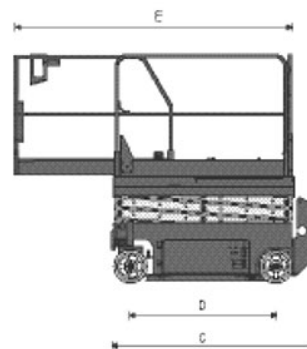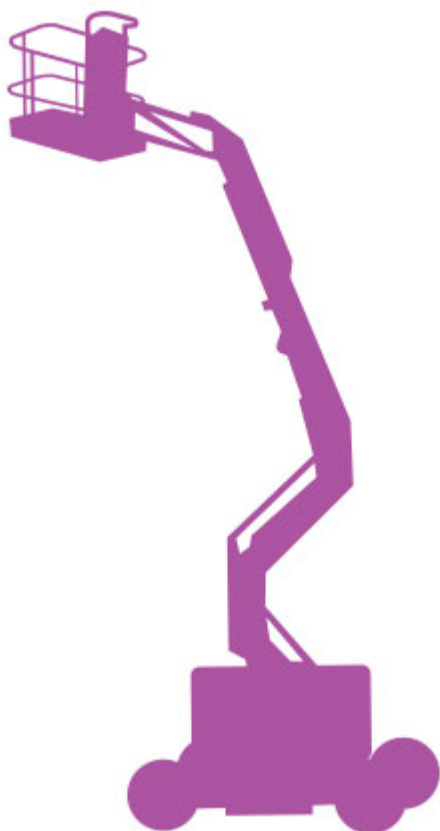

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
78	7.790	5.790	1.830	1.320	2.740	60	2.100	1.750	810
100	9.920	7.920	2.440	1.850	3.330	90	2.260	1.910	810
120	11.750	9.750	2.440	1.850	3.330	100	2.390	1.800	1.700