

BOMAG

Característica	U.M.	VDA 400
Carac.Principal		
Produção nominal	t/h	400
Lançamento		
Espessura máxima de lançamento	mm	15 – 300
Largura básica (configuração mínima)	mm	2.500
Largura máxima com extensões	mm	4.550
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	4.050
Mesa vibratória		
Sistema de aquecimento		GLP
Sistema de compactação		Não disponível
Sistema de extensão		355 mm
Sistema de vibração		57,00 Hz
Motor		
Modelo		Cummins 4 BT, mecânico, (Tier II)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	100 /2.500
Torque máximo	Nm/rpm	396/1.400

Transportador de rosca

Acionamento e controle Hidráulico / Elétrico

Diâmetro mm 320

Depósito de massa

Altura de descarga mm 457

Capacidade m³ 5,5

Carga máxima t 11

Sistema de locomoção

Comprimento da esteira mm 3.450

Largura da esteira mm 306

Tipo Hidrostática

Tipo de esteira Metal com poliuretano

Velocidade máxima de deslocamento (transporte) km/h 3,6

Velocidades mínima e máxima de operação km/h 0 – 1,8

Sistema de locomoção - Pneus

Quantidade de eixos Não informado

Tipo - Pneus Não informado

Tipo e medida dos pneus Não informado

Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus km/h Não informado



Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus km/h Não informado

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não disponível
Sistema de nivelamento		Eletrônico
Sistema de transmissão de dados		Não disponível

Informações complementares

Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.640 x 2.300 x 3.000
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	10.200
Peso para transporte	kg	12.800
Preço de Referência	R\$	Não informado

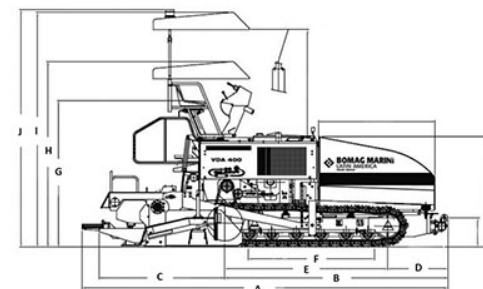

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
VDA400	5.962	3.634	2.047	983	2.650	2.060	2.376	3.000	3.812	3.945	3.000	3.366