DYNAPAC

Característica	U.M.	Dynapac CT3000
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	22.550
Motor		
Modelo		Cummins QSB 6.7, eletrônico, (Tier III)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	260/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Informações sobre os cilindros		
Largura de compactação	mm	4.100
Largura e diâmetro	mm	1.000/1.525
Oscilação	Graus	12
Tipo		Estático, com patas tipo tamping
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Standard
Sistema de transmissão		Tipo Powershift automática, modelo Dana 36000.
Sistema de transmissão de dados		Standard

DYNAPAC

Dynapac CT3000


Informações complementares


Articulação do chassi	Graus	40
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens opcionais
Código Finame		2390927
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	6.180 x 3.080 x 2.910
País de origem		Brasil
Peso estático linear	kg/cm	Não informado
Peso para transporte	kg	20.500
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	6.300 mm (exterior aos tambores)
Rampa máxima	%	Não informada
Velocidades de operação	km/h	0 - 20,0

DYNAPAC

Dynapac CT3000



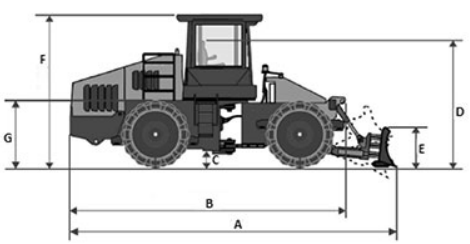

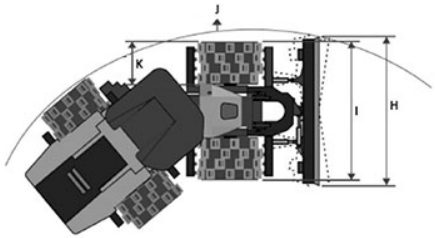

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CC1300	7.320	6.180	430	2.910	780	3.470	1.525	3.600	3.080	6.300	1.000