# JOHN DEERE AGRÍCOLA

| Característica | U.M. | 6180J |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Potência máxima | HP | 180 (2.100) |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Powertech / 6068 H / série 350 |
| Norma de medição | | Motor Agricola |
| Torque máximo | Nm/rpm | 722 / 1.400 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema De Transmissão** | | |
| Marchas | | 16x16 (Powerquad) |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 2,7 à 33,2 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 200 |
| Tipo e características | | Categoria do levante hidráulico III |
| Vazão máxima | l/min | 110 l |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

# JOHN DEERE AGRÍCOLA

## 6180J


| | | |
|---|---|---|
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | R1 ou R2 |
| Traseiros | | R1 ou R2 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Tomada de força** | | |
| Potência máxima | HP/rpm | 152 / 1.000 |
| Tipo e acionamento | | Independente, Eletro-hidráulico |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações Complementares** | | |
| Ar condicionado | | Sim |
| Cabine | | Opcional |
| Código Finame | | 2743685 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.420 x Não informadox 2.930 |
| Direção | | Hidrostática |
| Embreagem | | Hidráulica |
| Freios | | A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico, autoajustável e autoequalizável |
| País de origem | | Brasil |
| Peso operacional | kg | 10.350 |
| Pneus | | Não Informado |

# JOHN DEERE AGRÍCOLA

## 6180J

| | | |
|---|---|---|
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Quantidade de discos | | 5 |
| Raio de giro | mm | Não informado |
| Sistema de transmissão | | PowrQuadTM - 16 x 16 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |



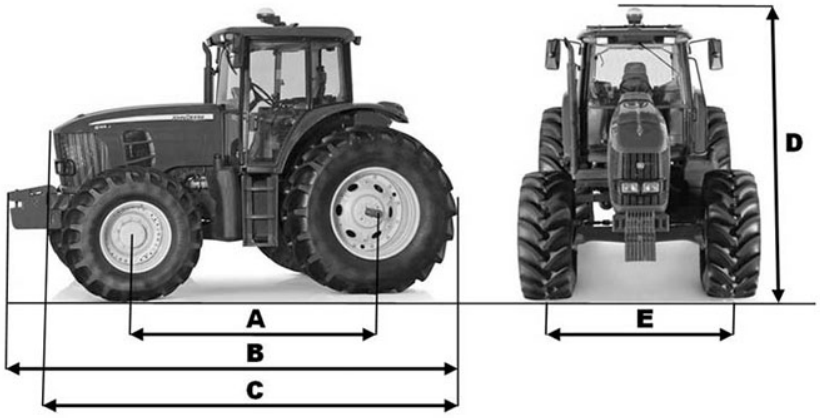


| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 6165J | 2.730 | 5.420 | 4.443 | 2.930 | * 1.588 / 3.219 |
| 6180J | 2.730 | 5.420 | 4.443 | 2.930 | * 1.588 / 3.219 |