

JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	5078E
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	78 (2.400)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Powertech /3029T / série 350
Norma de medição		Motor Agrícola
Torque máximo	Nm/rpm	267/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		9x3
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,3 à 28,8
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Bomba de engrenagens - centro aberto
Vazão máxima	l/min	43 (+26)
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros R1 ou R2

Traseiros R1 ou R2

Custo Horário R\$ 0,00

Tomada de força

Potência máxima HP/rpm 63/540

Tipo e acionamento Independente, Mecânico

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares

Ar condicionado Quando cabinado sim

Cabine Opcional

Código Finame 2701563

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 3.850 x não informado x 2.519

Direção Hidrostática

Embreagem Mecânica


Freios A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico autoajustável

País de origem Brasil

Peso operacional kg 4.500

Pneus Não Informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Partyal Syncro - sincronizada 9x3
Custo Horário	R\$	0,00

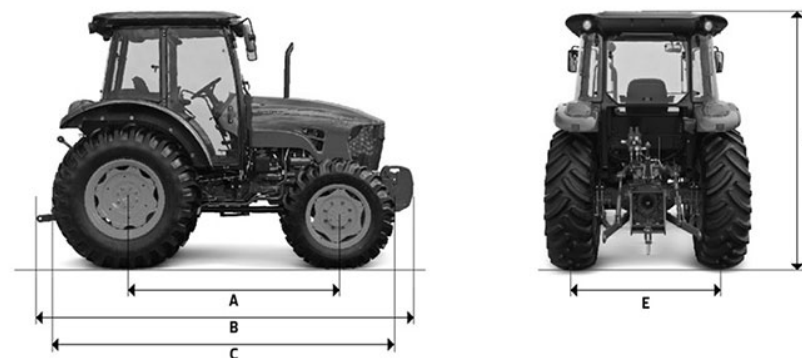

	A	B	C	D	E
5078E	2.182	4.075	3.811	2.681	1.659