# JOHN DEERE AGRÍCOLA

| Característica | U.M. | 5078E |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Potência máxima | HP | 78 (2.400) |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Powertech /3029T / série 350 |
| Norma de medição | | Motor Agricola |
| Torque máximo | Nm/rpm | 267/1.600 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema De Transmissão** | | |
| Marchas | | 9x3 |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 2,3 à 28,8 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 200 |
| Tipo e características | | Bomba de engrenagens - centro aberto |
| Vazão máxima | l/min | 43 (+26) |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

# JOHN DEERE AGRÍCOLA

5078E


| | | |
|---|---|---|
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | R1 ou R2 |
| Traseiros | | R1 ou R2 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Tomada de força** | | |
| Potência máxima | HP/rpm | 63/540 |
| Tipo e acionamento | | Independente, Mecânico |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações Complementares** | | |
| Ar condicionado | | Quando cabinado sim |
| Cabine | | Opcional |
| Código Finame | | 2701563 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.850 x não informado x 2.519 |
| Direção | | Hidrostática |
| Embreagem | | Mecânica |
| Freios | | A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico autoajustável |
| País de origem | | Brasil |
| Peso operacional | kg | 4.500 |
| Pneus | | Não Informado |

# JOHN DEERE AGRÍCOLA

## 5078E

| | | |
|---|---|---|
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Quantidade de discos | | Não informado |
| Raio de giro | mm | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Partyal Syncro - sincronizada 9x3 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |



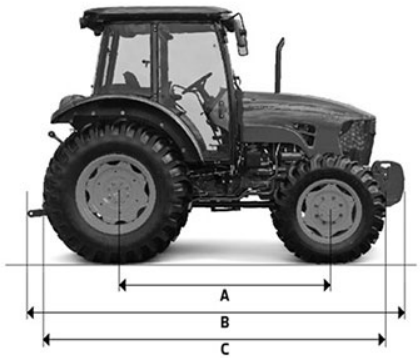





| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 5078E | 2.182 | 4.075 | 3.811 | 2.681 | 1.659 |