VALTRA

Característica	U.M.	A 950
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	96 (2.300)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO Power 420DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	340 / 1.400
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		8F + 4R (std) ou 12F + 8R (opcional) ou 16F + 8R (opcional) ou 12F + 12R (opcional)
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,7/39,5
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. olhal 3860(kgf), 610 mm do olhal 3710(kgf)
Vazão máxima	l/min	40 / 58


Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros		14,9 - 24 R1
Traseiros		18.4 - 34 R1
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	80 / 2.300
Tipo e acionamento		Independente, com acionamento hidráulico
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado / Plataforma
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.024 x 2.086 x 2.560
Direção		Hidrostática
Embreagem		Disco Duplo Independente Orgânico
Freios		Multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado


VALTRA

A 950

Pneus		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.800
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão: Sincronizada
Custo Horário	R$	0,00



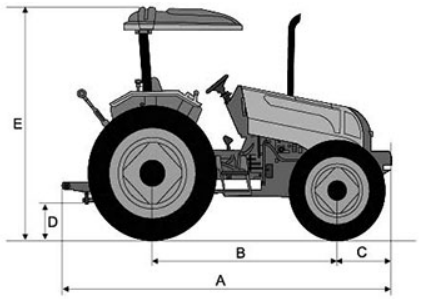



	A	B	C	D	E	F
A 850	4.020	2.277	730	390	2.575	2067
A 950	4.205	2.405	750	460	2.595	2197