VALTRA

Característica	U.M.	BM 100
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	106 (2.300)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO Power 420DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	398 / 1.400
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		16F + 8R (Multitorque/standard) / 16F + 8R (Super Redutor)
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,42/38,51
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Válvulas de Controle Remoto: 2 válvulas dupla ação sendo 1 com destrave automático, Capacidade de levante máx. Olhal 4.760(kgf), 610 mm do olhal 2.820(kgf)
Vazão máxima	l/min	51,8

Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros		14,9 - 24 R1
Traseiros		18.4 - 34 R1
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	88 / 2.300
Tipo e acionamento		Independente, com acionamento eletro-hidráulico
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Comfort Cab
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.905 x 2.236 x 2.650
Direção		Hidrostática
Embreagem		Disco Simples Orgânico
Freios		Multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado

VALTRA


BM 100


Pneus		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	3.740
Sistema de transmissão		Tipo de Transmissão: Sincronizada com Multitorque Eletro-Hidráulico (std) ou Super Redutor*
Custo Horário	R$	0,00


VALTRA

BM 100



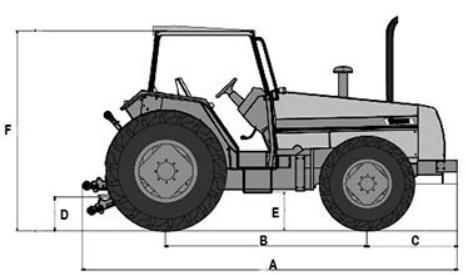





	A	B	C	D	E	F	G
BM 100	4.240	2.488	630	800	465	2.236	735
BM 110/125	4.690	2.522	1.145	795	500	2.236	830