VALTRA

Característica	U.M.	BH 180
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	189 (2.300)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO Power 620DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	663 / 1.400
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12F + 4R
Velocidades mínima/máxima	km/h	3,57/32,33
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento Constante
Vazão máxima	l/min	61l/ 147/170
Custo Horário	R$	0,00


Pneus		
Dianteiros		18.4 - 26 R1
Traseiros		30.5 - 32 R1
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	163 - 2.300
Tipo e acionamento		Direta (standard), com acionamento mecânico e potência máxima de 163 cv
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		HiComfort
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.460 x 2.718 x 3.115
Direção		Hidrostática
Embreagem		Simples (monodisco) / disco cerâmico rigido
Freios		Multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado
Pneus		Não informado


VALTRA

BH 180

Preço de Referência	R$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.920
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento Constante
Custo Horário	R$	0,00



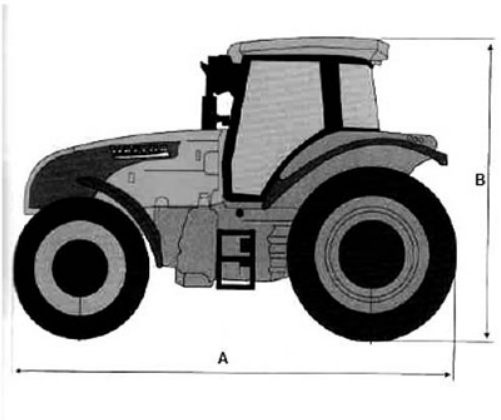

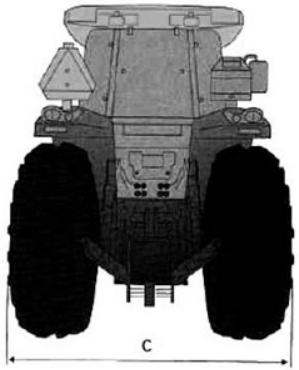

A	B	C
5.460	3.115	2.718