

VALTRA

| Característica | U.M. | BT 210 |
|-------------------------------|--------|---|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 215 (2.200) |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | AGCO POWER 634DSA |
| Norma de medição | | (*) ISO TR 14396 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 920 / 1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema De Transmissão | | |
| Marchas | | 24 + 24 |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 1,58/44,64 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 204 |
| Tipo e características | | Capacidade de levante máx. na rótula 8000(kgf), Válvulas de Controle Remoto 4 |
| Vazão máxima | l/min | 162 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Pneus

| | | |
|---------------|-----|--------------|
| Dianteiros | | 18.4 - 26 R1 |
| Traseiros | | 30.5 - 32 R1 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |



Tomada de força

| | | |
|--------------------|--------|---|
| Potência máxima | HP/rpm | 185 / 2200 |
| Tipo e acionamento | | Independente, com acionamento eletro-hidráulico |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Informações Complementares

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| Ar condicionado | | Não informado |
| Cabine | | Cabine fechada, com ar condicionado |
| Código Finame | | Não informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.910 x 2.289 x 3.150 |
| Direção | | Hidrostática |
| Embreagem | | Multidisco úmida |
| Freios | | Sinterizado úmido com acionamento hidráulico |
| País de origem | | Não informado |
| Peso operacional | kg | Não informado |
| Pneus | | Não informado |

| | | |
|------------------------|-----|--------------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Quantidade de discos | | Não informado |
| Raio de giro | mm | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Powershift (HiSix) |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

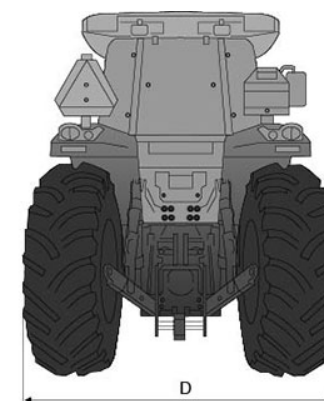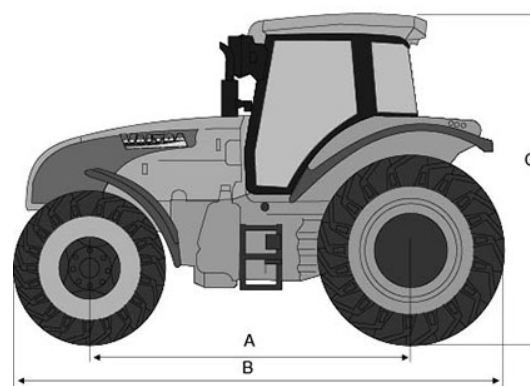

| A | B | C | D |
|-------|-------|-------|-------|
| 5.586 | 3.005 | 3.176 | 3.066 |