


# KOMATSU

Característica	U.M.	D61EX-23M0
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	168
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados da Lâmina</b>		
Capacidade	m <sup>3</sup>	3,80
Dimensões (LxA)	mm	3.860 x 1.155
Elevação máxima acima do solo	mm	1.025
Profundidade máxima de corte	mm	580
Tipo		PAT
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	600
Posição da roda motriz		Traseira, no nível do solo
Quantidade de roletes		2 superiores / 8 inferiores
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Komatsu SAA6D107E-1, eletrônico (Tier III)

Norma de medição		(*) SAE J1995
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard KOMTRAX
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard KOMTRAX
Sistema de transmissão de dados		GPS Satélite
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	271
Tipo e características		Sistema sensor de carga de centro fechado (CLSS)
Vazão máxima	l/min	171
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série
Código Finame		2198880
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.480 x 2.500 x 3.180
Escarificador		Com porta-pontas múltiplo, dotado de três dentes
Força na barra de tração	kN	270

Marchas		3 à frente / 3 à ré
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	19.770
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,51
Sistema de direção		Sistema de direção Hidrostática com controle PCCS
Sistema de transmissão		Hidrostática HST
Custo Horário	R\$	0,00

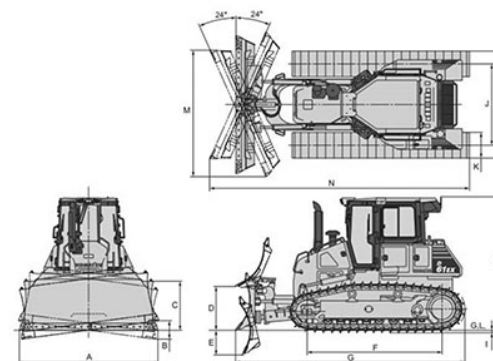

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
D61PX 23M0	3.860	515	1.155	1.025	580	3.165	5.480	3.180	57.5	2.130	860	2.990	3.530	6.220