

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG950E
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	48.300
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins QSM11
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	349/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	1.898/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.625
Altura máxima de carregamento	mm	7.038
Altura máxima de corte	mm	9.977
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	280
Força de escavação do braço	kN	270
Profundidade máxima de escavação	mm	6.521

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroadada	m <sup>3</sup>	3,20
----------------------	----------------	------

Largura	mm	Não Informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,71
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	386
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Standard
-------------------------------	--	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
---	--	----------

Sistema de transmissão de dados		Standard
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Circuito piloto**


---

Características		Dois níveis de controle
-----------------	--	-------------------------

Pressão máxima	bar	Não Informado
----------------	-----	---------------

Tipo de bomba		Engrenagens
---------------	--	-------------

Vazão máxima	l/min	285
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema hidráulico**


---

Pressão máxima	bar	343
----------------	-----	-----

Tipo e características		Sistema hidráulico aberto com 2 bombas de pistão de deslocamento variável em tandem
------------------------	--	---

Vazão máxima	l/min	760
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado
--------	--	-------------------------------------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.515 x 3.340 x 3.307
-----------------------------------	----	------------------------


País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	Não Informado
----------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,30
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

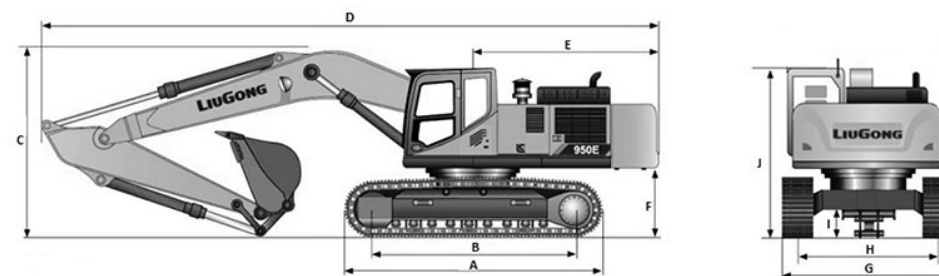

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CLG950E	5.256	4.257	3.750	11.515	3.627	1.324	3.340	2.740	532	3.307