

CATERPILLAR

Característica	U.M.	279C
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	1.572
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cat 3.4 DIT
Níveis de emissão		EPA Tier 3
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	84
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	594
Altura máxima de descarga	mm	3.128
Altura total	mm	4.005
Carga estática de tombamento	kg	2.941
Força de desagregação	kN	32,5
Peso operacional	kg	4.487

Profundidade de escavação	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	84
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.679 x 1.981 x 2.117
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	Não informado
-----------------------	----	---------------

Raio de giro frontal	mm	2.314
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.640
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	Não informado
-------------------------------	----------------	---------------

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Pneus		Não informado
-------	--	---------------

Preço de Referência

R\$

Não informado

Velocidade máxima de deslocamento


km/h

8,1 (1ª veloc.), 13,6 (2ª veloc.)

Custo Horário

R\$

0,00

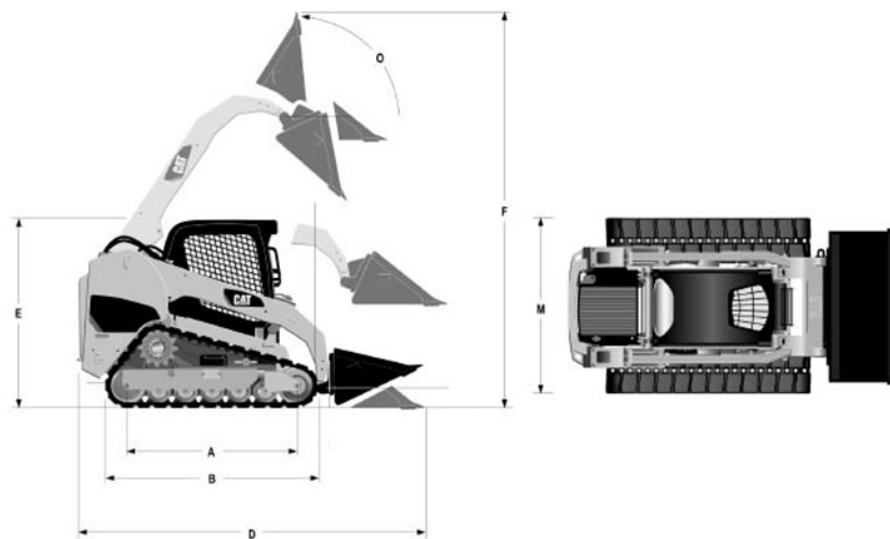

	A	B	D	E	F	J	M	O
247B3	1.499	1.899	3.285	1.990	3.799	2.134	1.676	82°
277C	1.808	2.267	3.692	2.083	3.998	2.425	1.981	96°
279C	1.767	2.270	3.679	2.117	4.005	2.427	1.981	85°