

# JCB

Característica	U.M.	155
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	703
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Perkins 404D-22T
Níveis de emissão		EPA-Tier 3 (EU St3A)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	59,9 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	189 / 1.200
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	910
Altura máxima de descarga	mm	2.260
Altura total	mm	1.980
Carga estática de tombamento	kg	1.406
Força de desagregação	kN	18
Peso operacional	kg	2.970

Profundidade de escavação	mm	10
---------------------------	----	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**


---

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	Padrão - 70 / Hi-Flow - 100
--------------	-------	-----------------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**


---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.490 x 1.680 x 1.980
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.520
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	1.140 (engate rápido)
----------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro	mm	1.650
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,40
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Índia
----------------	--	-------

Pneus		10 x 16,5 8PR
-------	--	---------------

Preço de Referência

R\$

Não informado

Velocidade máxima de deslocamento


km/h

12 - 18,5

Custo Horário

R\$

0,00

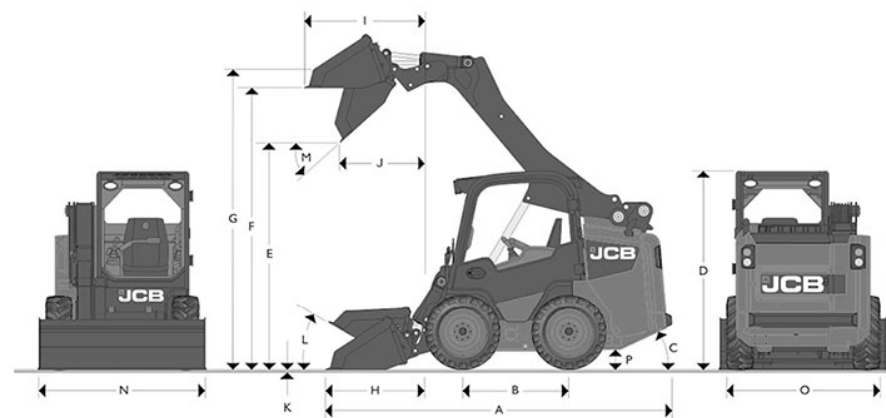

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3.490	1.070	25°	1.980	2.260	2.840	3.000	1.000	910	560	10	30°	42°	1.680