
# SCHWING

| Característica | U.M. | SPB 28 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Alcance vertical | mm | 28.000 |
| **Dados** | | |
| Alcance horizontal | mm | 28.000 |
| Altura mínima para abertura do mastro | mm | Não informado |
| Ângulo de giro | Graus | 550 |
| Bombas aplicadas | | Rebocáveis |
| Com estabilizador (patolas) | | Não informado |
| Comprimento de cada seção | mm | 7.550 |
| Diâmetro da tubulação | mm | 125 |
| Quantidade de seções | | 4 |
| Tipo de articulação | | Dobrável |
| **Informações complementares** | | |
| Código Finame | | 3023757 |
| País de origem | | Brasil |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |

# SCHWING

## SPB 28

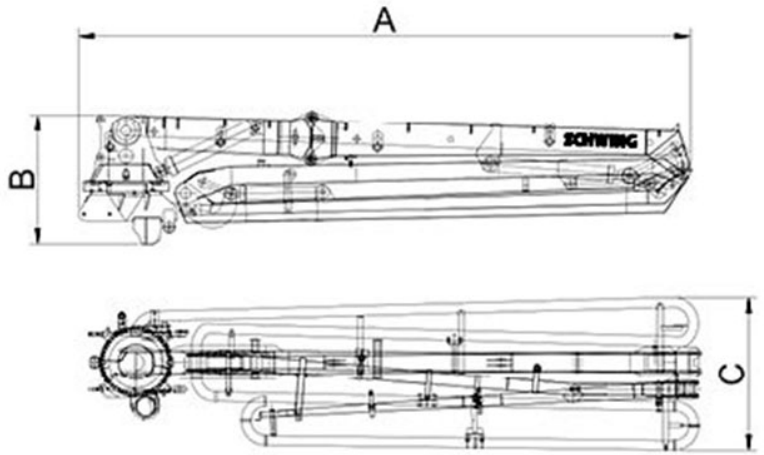


| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| SPB 28 | 8.700 | 1.850 | 2.200 |