

# LINK-BELT CRANES

Característica	U.M.	Linkbelt HTT86100
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade máxima de içamento	t	85
<b>Lança telescópica</b>		
Comprimento total	m	42,7
Comprimento totalmente recolhida	m	11,6
Quantidade de segmentos		5
Seção transversal (tipo)		Formado em U com diversas dobras longitudinais
<b>Jib</b>		
Comprimento total	m	26,5
Comprimentos de montagem	m	6
Quantidade de seções		4
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
<b>Guincho principal</b>		
Capacidade com cabo simples	kg	4.850
Capacidade do guincho principal	kg	7.656
Características do cabo		18x19 Resistente a rotação torção regular a direita tipo RB
Comprimento total de cabo	m	222,5

Velocidade de descida da carga	m/s	2.40
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2.40
Velocidade de elevação da carga	m/s	2.40

---

**Guincho auxiliar**

---

Capacidade total do guincho auxiliar	kg	7.656
Características do cabo		18x19 Resistente a rotação torção regular a direita tipo RB
Comprimento total do cabo	m	182
Velocidade de descida da carga	m/s	2.40
Velocidade de elevação da carga	m/s	2.40

---

**informações complementares**

---

Altura máxima de elevação	m	67
Área de patolamento (c x l)	m	7.32 x 6.25
Carga com a lança totalmente estendida	kg	11.050
Código Finame		Não informado
Código NCM		Não informado
Modelo		HTT 86100
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	2,5

Raio máximo de trabalho	m	64
-------------------------	---	----

---

**Dimensões para locomoção**


---

Altura	m	3,53
Comprimento total	m	13,89
Largura	m	2,59
Peso em ordem de marcha	kg	36.060

---

**Motor**


---

Marca e modelo		Cummins QSX 15
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	480/1.800
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.101.50/1.200

---

**Transmissão**


---

Quantidade de eixos com e sem tração		2 Eixos dianteiros sem tração, 2 traseiros com tração e bloqueio
Quantidade de marchas		12
Rampa máxima		59
Redução nos cubos? (s/n)		Não
Velocidade máxima de translação	km/h	90

---

**Pneus**


---

Medida		445/65R22.5
Quantidade		8

---

**Freio**


---

Tipo Anti-Travamento (ABS) - A Ar de circuito duplo

---

**Sistemas de segurança (s/n)**

---

Limitador de descida (cabo no tambor)

Sim

Limitador de momento

Sim

Limitador de subida do moitão

Sim

---

**Ar condicionado (s/n)**

---

na cabina do guindaste



Sim

na cabina do veiculo

Sim

# LINK-BELT CRANES

Linkbelt HTT86100

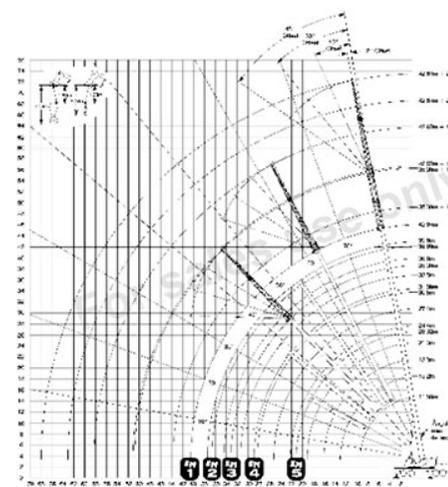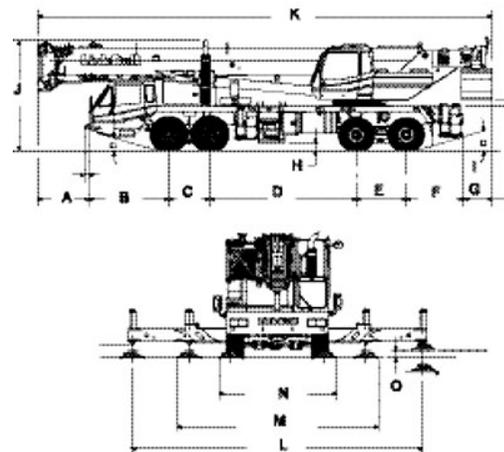

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.560	2.440	1.270	4.470	1.520	1.750	860	270	17°	3.520	13.890	7.320	4.450	2.950	220