

# IMAP

| Característica  | U.M. | IM 70     |
|---|------|-----------|
| <b>Carac.Principal</b>                                  |      |           |
| Capacidade máxima de içamento                           | kg   | 32.300    |
| Custo Horário   | R\$  | 0,00      |
| <b>Lança telescópica</b>                                |      |           |
| Comprimento total                                       | m    | 25,1      |
| Comprimento totalmente recolhida                        | m    | 4,70      |
| Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente       |      | 7         |
| Quantidade de segmentos acionados mecanicamente         |      | 3         |
| Seção transversal (tipo)                                |      | Sextavada |
| Custo Horário   | R\$  | 0,00      |
| <b>Braço articulado</b>                                 |      |           |
| Comprimento total com os braços totalmente abertos      | m    | 25,1      |
| Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente       |      | 2         |
| Custo Horário   | R\$  | 0,00      |
| <b>Dimensões para transporte (somente o implemento)</b> |      |           |
| Altura  | mm   | 3.440     |
| Espessura   | mm   | 1.560     |

|                         |     |       |
|-------------------------|-----|-------|
| Largura                 | mm  | 2.576 |
| Peso em ordem de marcha | kg  | 7.600 |
| Custo Horário           | R\$ | 0,00  |

---

**Sistema hidráulico**

---

|                         |     |                     |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Marca da bomba          |     | Casappa             |
| Pressão de trabalho     | bar | 280                 |
| Tipo de bomba           |     | Engrenagem          |
| Tipo de tomada de força |     | Acoplamento direito |
| Vazão                   | l/s | 0,93                |
| Custo Horário           | R\$ | 0,00                |

---

**Acessórios (indicar s/n/opcional)**

---


|  |          |
|--|----------|
| Comandos hidráulicos em ambos os lados | Sim      |
| Farol de serviço na lança              | Opcional |
| Gancho giratório com trava mecânica    | Sim      |
| Guincho com cabo de aço                | Opcional |
| Malhal                                 | Opcional |
| Nível bolha em ambos os lados          | Sim      |
| Pads adicionais para patolas em fibra  | Não      |
| Sistema de limitação de carga          | Sim      |

Sistema de monitoramento Opcional


Custo Horário R\$ 0,00

**informações complementares**

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Alcance horizontal com a carga máxima                 | m     | 2,1           |
| Alcance horizontal máximo                             | m     | 25,1          |
| Altura máxima de elevação                             | m     | 28,8          |
| Carga com a lança totalmente estendida, na horizontal | kg    | 1.100         |
| Carga na altura máxima                                | kg    | 1.100         |
| Código Finame   |       | Não informado |
| Código NCM  |       | Não informado |
| Giro  | graus | Infinito      |
| País de origem  |       | Brasil        |
| Patola adicional na frente da cabine (s/n)            |       | Não           |
| Preço de Referência                                   | R\$   | Não informado |
| Quantidade de patolas                                 |       | 4             |
| Custo Horário   | R\$   | 0,00          |

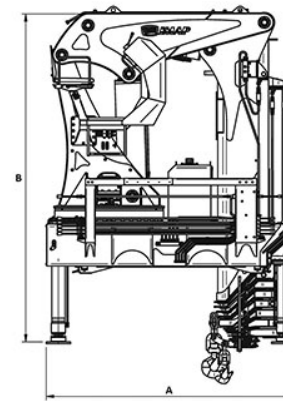

IM 70                      A  
    2576

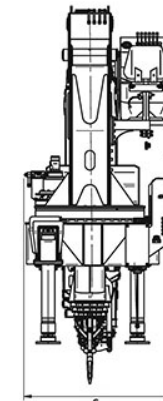

B                                      C  
 3440                                      1560

