

IMAP

Característica	U.M.	IM 70
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	kg	32.300
Custo Horário	R\$	0,00
Lança telescópica		
Comprimento total	m	25,1
Comprimento totalmente recolhida	m	4,70
Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente		7
Quantidade de segmentos acionados mecanicamente		3
Seção transversal (tipo)		Sextavada
Custo Horário	R\$	0,00
Braço articulado		
Comprimento total com os braços totalmente abertos	m	25,1
Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente		2
Custo Horário	R\$	0,00
Dimensões para transporte (somente o implemento)		
Altura	mm	3.440
Espessura	mm	1.560

Largura	mm	2.576
Peso em ordem de marcha	kg	7.600
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Marca da bomba		Casappa
Pressão de trabalho	bar	280
Tipo de bomba		Engrenagem
Tipo de tomada de força		Acoplamento direito
Vazão	l/s	0,93
Custo Horário	R\$	0,00

Acessórios (indicar s/n/opcional)


Comandos hidráulicos em ambos os lados	Sim
Farol de serviço na lança	Opcional
Gancho giratório com trava mecânica	Sim
Guincho com cabo de aço	Opcional
Malhal	Opcional
Nível bolha em ambos os lados	Sim
Pads adicionais para patolas em fibra	Não
Sistema de limitação de carga	Sim

Sistema de monitoramento Opcional


Custo Horário R\$ 0,00

informações complementares

Alcance horizontal com a carga máxima	m	2,1
Alcance horizontal máximo	m	25,1
Altura máxima de elevação	m	28,8
Carga com a lança totalmente estendida, na horizontal	kg	1.100
Carga na altura máxima	kg	1.100
Código Finame		Não informado
Código NCM		Não informado
Giro	graus	Infinito
País de origem		Brasil
Patola adicional na frente da cabine (s/n)		Não
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de patolas		4
Custo Horário	R\$	0,00

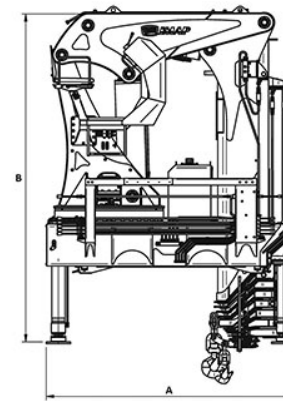

IM 70 A
 2576

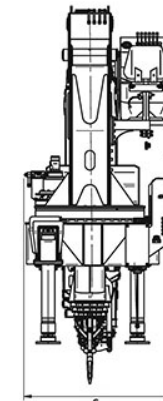

B C
 3440 1560

