

IMAP

| Característica | U.M. | IM 60 |
|---|-------------|--------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade máxima de içamento | kg | 27.700 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Lança telescópica | | |
| Comprimento total | m | 23,2 |
| Comprimento totalmente recolhida | m | 2,55 |
| Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente | | 6 |
| Quantidade de segmentos acionados mecanicamente | | 3 |
| Seção transversal (tipo) | | Sextavada |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Braço articulado | | |
| Comprimento total com os braços totalmente abertos | m | 4,7 |
| Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente | | 1 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dimensões para transporte (somente o implemento) | | |
| Altura | mm | 3.440 |
| Espessura | mm | 1.500 |

| | | |
|-------------------------|-----|-------|
| Largura | mm | 2.575 |
| Peso em ordem de marcha | kg | 7.100 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Sistema hidráulico

| | | |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Marca da bomba | | Casappa |
| Pressão de trabalho | bar | 240 |
| Tipo de bomba | | Engrenagem |
| Tipo de tomada de força | | Acoplamento direito |
| Vazão | l/s | 0,93 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Acessórios (indicar s/n/opcional)


| | | |
|--|--|-----------|
| Comandos hidráulicos em ambos os lados | | Na coluna |
| Farol de serviço na lança | | Opcional |
| Gancho giratório com trava mecânica | | Sim |
| Guincho com cabo de aço | | Opcional |
| Malhal | | Opcional |
| Nível bolha em ambos os lados | | Série |
| Pads adicionais para patolas em fibra | | Não |
| Sistema de limitação de carga | | Série |

Sistema de monitoramento Opcional

Custo Horário R\$ 0,00

informações complementares

| | | |
|---|-------|---------------|
| Alcance horizontal com a carga máxima | m | 2,1 |
| Alcance horizontal máximo | m | 23,2 |
| Altura máxima de elevação | m | 27 |
| Carga com a lança totalmente estendida, na horizontal | kg | 1.100 |
| Carga na altura máxima | kg | 1.100 |
| Código Finame | | Não informado |
| Código NCM | | Não informado |
| Giro | graus | Infinito |
| País de origem | | Brasil |
| Patola adicional na frente da cabine (s/n) | | Não |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Quantidade de patolas | | 4 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

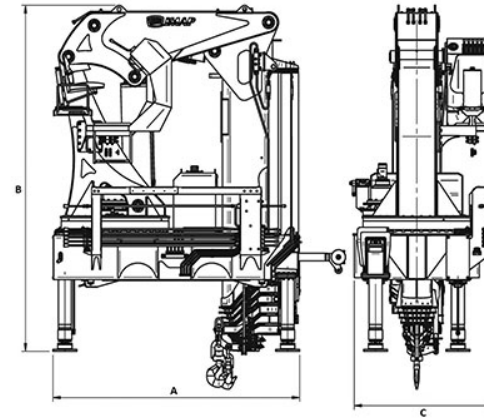

| | | | |
|-------|------|------|------|
| IM 60 | A | B | C |
| | 2575 | 3440 | 1500 |

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES

