



# JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	5078E
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	78 (2.400)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Powertech /3029T / série 350
Norma de medição		Motor Agrícola
Torque máximo	Nm/rpm	267/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		9x3
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,3 à 28,8
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Bomba de engrenagens - centro aberto
Vazão máxima	l/min	43 (+26)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		R1 ou R2
Traseiros		R1 ou R2
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tomada de força</b>		
Potência máxima	HP/rpm	63/540
Tipo e acionamento		Independente, Mecânico
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Ar condicionado		Quando cabinado sim
Cabine		Opcional
Código Finame		2701563

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.850 x não informado x 2.519
Direção		Hidrostática
Embreagem		Mecânica
Freios		A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico autoajustável
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	4.500
Pneus		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Partyal Syncro - sincronizada 9x3
Custo Horário	R\$	0,00

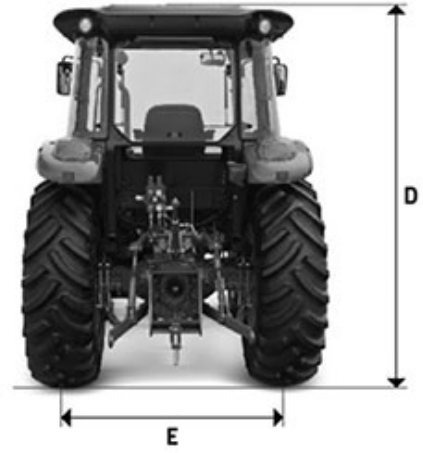

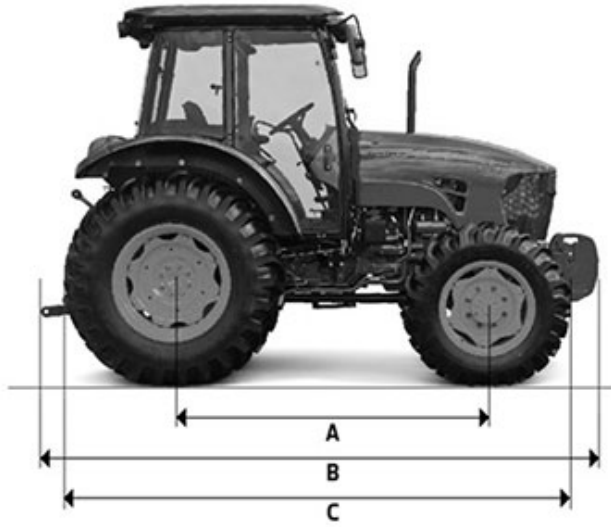

	A	B	C	D	E
5078E	2.182	4.075	3.811	2.681	1.659