

# SCHWING

Característica	U.M.	S32X
<b>Carac.Principal</b>		
Vazão máxima	m³/h	96
<b>Dados operacionais</b>		
Altura máxima de lançamento	m	31,86
Pressão máxima de bombeamento	bar	85
Sistema de acionamento		PTO
Tipo de válvula		Rock
<b>Dados dos Cilindros</b>		
Ciclos por minuto		19
Curso (padrão)	mm	2.000
Diâmetro (padrão)	mm	230
Quantidade		2
<b>Motor</b>		
Marca		Não disponível
Modelo		Não disponível
Norma de medição		Requerida para o caminhão
Potência	HP/rpm	260

---

**Tremonha**

---

Altura para descarga das betoneiras	mm	1.320
Capacidade	m <sup>3</sup>	Não informado
Diâmetro de saída	mm	125

---

**Pesos e dimensões**

---


Altura	mm	3.845
Característica.		Sem caminhão
Comprimento	mm	10.646
Largura	mm	2.530
Peso operacional	kg	14.900

---

**Informações Complementares**

---

Código Finame		1223135
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Veículo portador		6x4

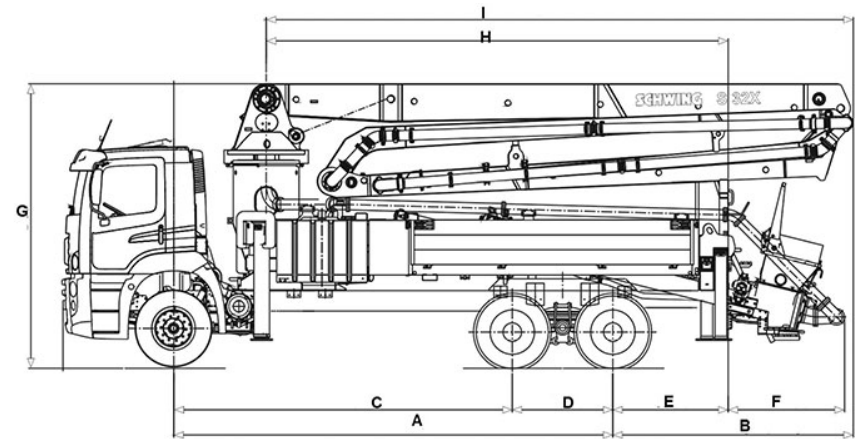

A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.940	3.253	4.580	1.360	1.560	1.280	3.845	6.250	7.943