IVECO

Característica	U.M.	410T48 6x4
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	41.000
Custo Horário	R$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	9.000
Eixo traseiro	kg	32.000
Total	kg	41.000
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		Iveco FPT Cursor 13 de 6 cilindros
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	480/1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.250/1.000 a 1.500
Custo Horário	R$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	101
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de suspensão		
Dianteiro		Molas semi-elípticas, Amortecedores hidráulicos, Barra estabilizadora
Traseiro		Molas semi-elípticas invertidas, Barra estabilizadora
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	3.130
Cabine		Climatizador como iten de série, ar condicionado (opcional)
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
Embreagem		Monodisco seco com mola a diafragma


IVECO

410T48 6x4

Freio de Estacionamento		A molas tipo spring-brake
Freio Motor		CEB com potência de 415 cv a 2.400 rpm
Marchas		16 à frente/2 a ré
País de origem		Não informado
Pneus		Roda de aço e Pneu aplicação mista / 11.00 R22 (série) 295/80 R22.5 (opcional)
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	9.555
Redução nos cubos de roda		Não informado
Retardador Hidráulico		Não informado
Sistema de direção		ZF 8098 (Hidráulica com setor e esfera circulante)
Sistema de transmissão		ZF 16AS2630TO
Custo Horário	R$	0,00





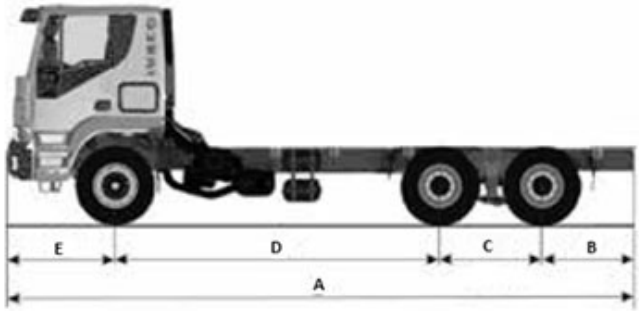

	A	B	C	D	E	F	G
410T48 6x4	7.888/ 9473	1.563/ 2.148	1.380	3500/ 4.500	1.445	2.040	3.130