

METSO

Característica	U.M.	LOKOTRACK ST620
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	Não informado
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.900 x 3.000 x 3.800
Peso total	kg	30.500
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Não informado
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não informado
Volume da tremonha	m ³	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado
Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	Não informado
Abertura de saída (máx/min)	mm	Não informado
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	6.000 x 1.800

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		3


Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		CAT 130 kW (175 hp)
Potência do motor	HP/rpm	175
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado

Informações Complementares

Código Finame		Não informado
País de origem		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Não informado



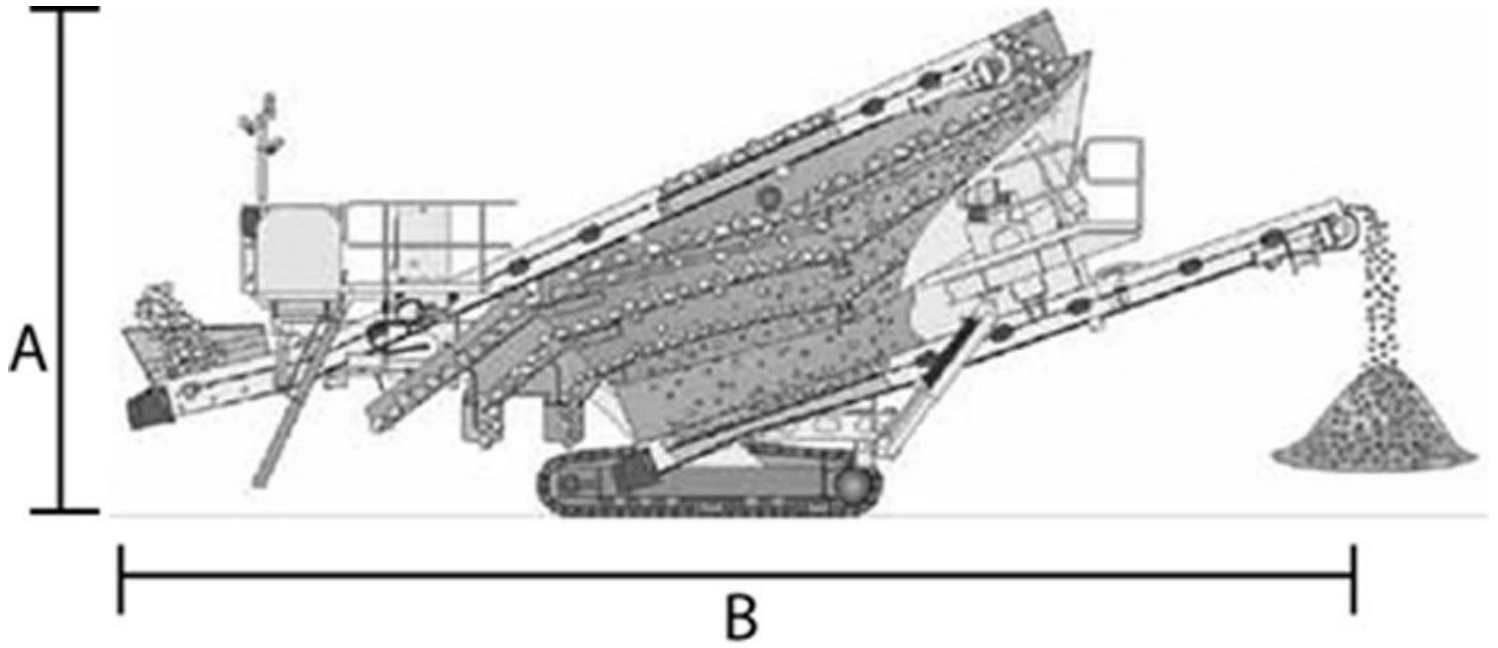

	A	B
ST620	3.800	14.900