ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	GT200CC
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	347
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	17.994 x 3.509 x 4.618
Peso total	kg	46.720
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	10
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	254
Volume da tremonha	m^3	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado
Potência do motor - Britator primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	162/242
Abertura de saída (máx/min)	mm	51/9.5
Potência do motor - Britador cônico	HP	200
Tamanho máximo de alimentação	mm	242
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	3/110
Amplitude máxima de vibração	mm	8
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	1.823 x 3.658

ASTEC INDUSTRIES

GT200CC

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	18
Potência do motor - Peneira	HP	Hidráulico
Processo		Seca
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		2

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm²	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	440
Pressão sobre o solo	kg/cm²	Não informado


Informações Complementares

Codigo Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R$	Não informado
Tipo		Conjunto Móvel Sobre Esteiras

ASTEC INDUSTRIES

GT200CC



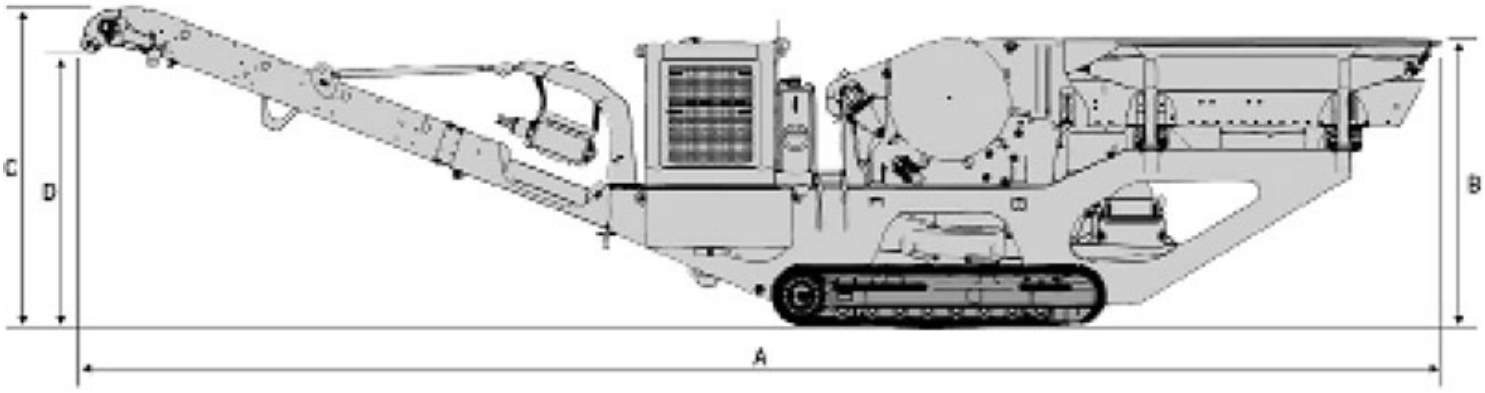

GT200CC	14.684	3.192	3.151	4.220