


SANDVIK

Característica	U.M.	QH440
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	350
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	16.990 x 2.990 x 3.800 mm
Peso total	kg	50.080
Sistema de abatimento de pó		Sim
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Alimentador de correia
Potência dos motores	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	215
Volume da tremonha	m ³	6
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	8 x 48 mm
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado
Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
Quantidade e tipo de correias		Não informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	215 mm
Abertura de saída (máx/min)	mm	48 / 8 mm
Potência do motor - Britador cônico	HP	Acionamento hidráulico
Tamanho máximo de alimentação	mm	215
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado

Frequência	Hz	Não informado
Inclinação	Graus	Não informado
Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
Processo		Não informado
Quantidade / tipo de correias		Não informado
Quantidade de decks		Não informado
Sistema de locomoção		
Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		Stage 3A / Tier 3 CAT C13 Acert
Potência do motor	HP/rpm	440 HP
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado
Informações Complementares		
Codigo Finame		Não informado
País de origem		Inglaterra
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Esteiras



A

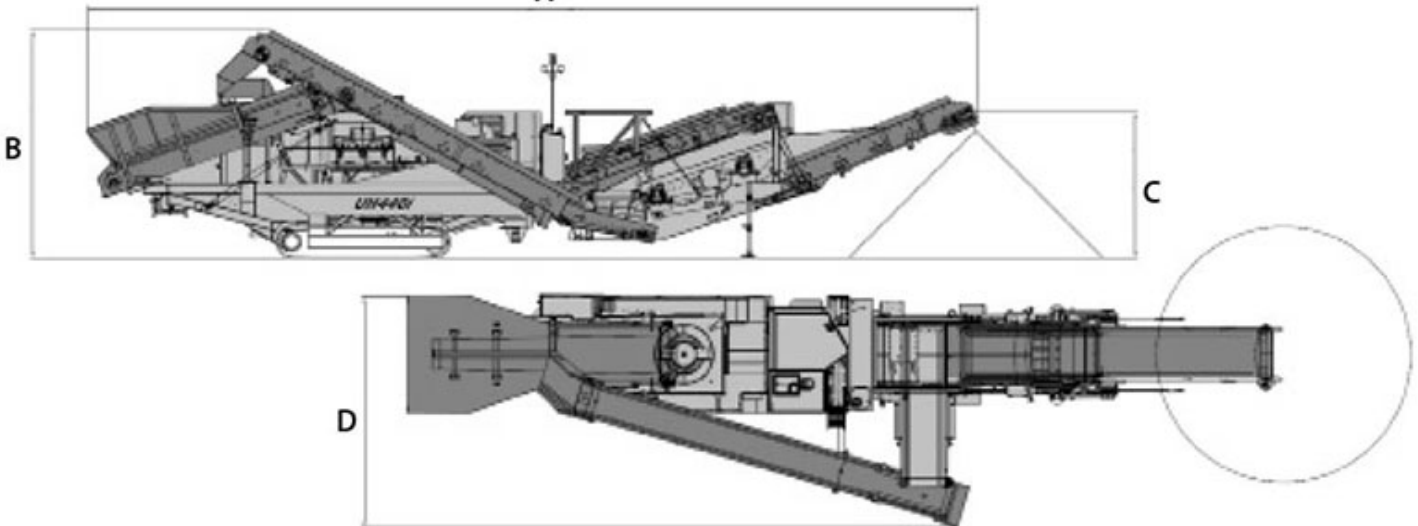

	A	B	C	D
UH 440I	16.990	3.900	3.772	5.971
QH440	18.800	3.800	3.772	5.971