VALTRA

Característica	U.M.	BT 170
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	170 (2.200)
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		AGCO POWER 620DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	680 / 1.400
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		24F + 24R
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,60/45,21
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	204
Tipo e características		Capacidade de levante máx. na rótula 8000(kgf), Válvulas de Controle Remoto 4
Vazão máxima	l/min	162
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Dianteiros		18,4 - 26 R1
Traseiros		24.5 - 32 R1
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	146 / 2.200
Tipo e acionamento		Independente, com acionamento eletro-hidráulico e potência máxima de 146 cv
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado
Código Finame		Não informado

VALTRA

BT 170

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.926 x 2.574 x 3.140
Direção		Hidrostática
Embreagem		Multidisco úmida
Freios		Sinterizado úmido com acionamento hidráulico
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	Não informado
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo de Transmissão: Powershift (HiSix)
Custo Horário	R$	0,00


VALTRA


BT 170



VALTRA

BT 170

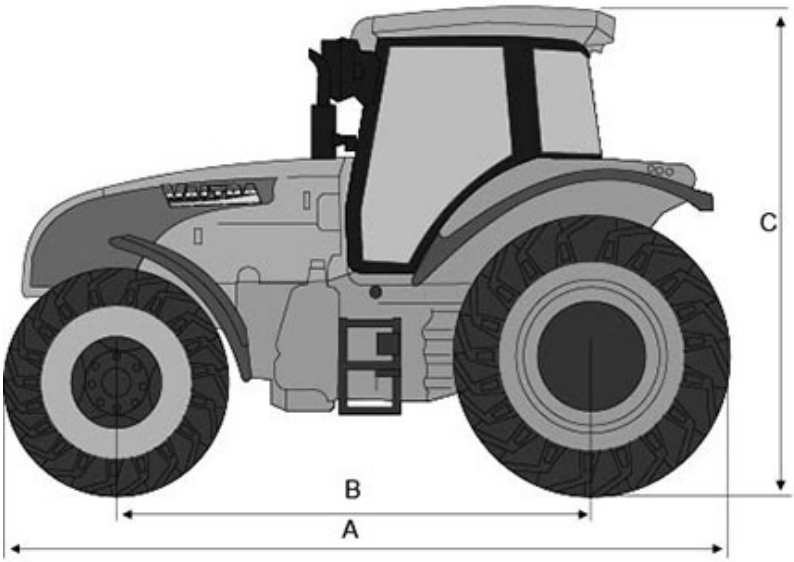

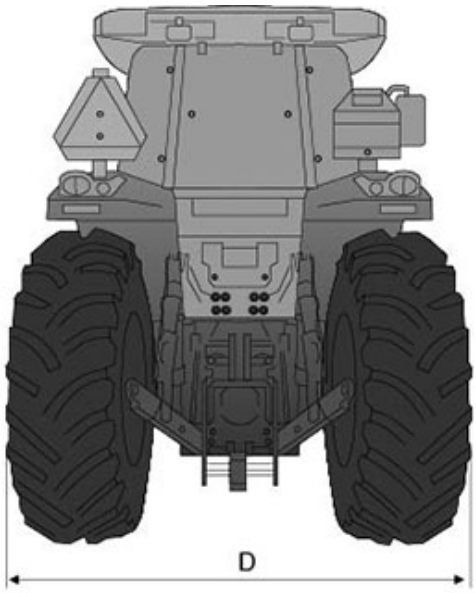

A	B	C	D
5.586	3.005	3.140	2.769