LIEBHERR

Característica	U.M.	LTM 1750-9.1
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	750
Lança telescópica		
Comprimento total	m	52
Comprimento totalmente recolhida	m	16,3
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 3 seções
Seção transversal (tipo)		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	91
Comprimentos de montagem	m	3,5
Quantidade de seções		Até 10
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	14.480
Capacidade do guincho principal	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	700

Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	154
Área de patolamento (c x l)	m	11.998 x 12.009
Carga com a lança totalmente estendida	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8705.10.10
Modelo		Não informado
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3


Raio máximo de trabalho	m	112
Dimensões para locomoção		
Altura	m	4
Comprimento total	m	21,75
Largura	m	3
Peso em ordem de marcha	kg	96.000
Motor		
Marca e modelo		Liebherr
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	680
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	3.000
Transmissão		
Quantidade de eixos com e sem tração		18 x 8 x 18
Quantidade de marchas		12 à frente e 2 à ré
Rampa máxima		37.8
Redução nos cubos? (s/n)		Sim
Velocidade máxima de translação	km/h	80
Pneus		
Medida		445/95 R25 (16.00 R25)
Quantidade		18
Freio		

Tipo	Pneumático, servo-assistido de 2 circuitos com disco à freio
Sistemas de segurança (s/n)	
Limitador de descida (cabo no tambor)	Sim
Limitador de momento	Sim
Limitador de subida do moitão	Sim
Ar condicionado (s/n)	
na cabina do guindaste	Sim (opcional)
na cabina do veículo	Sim (opcional)

LIEBHERR

LTM 1750-9.1



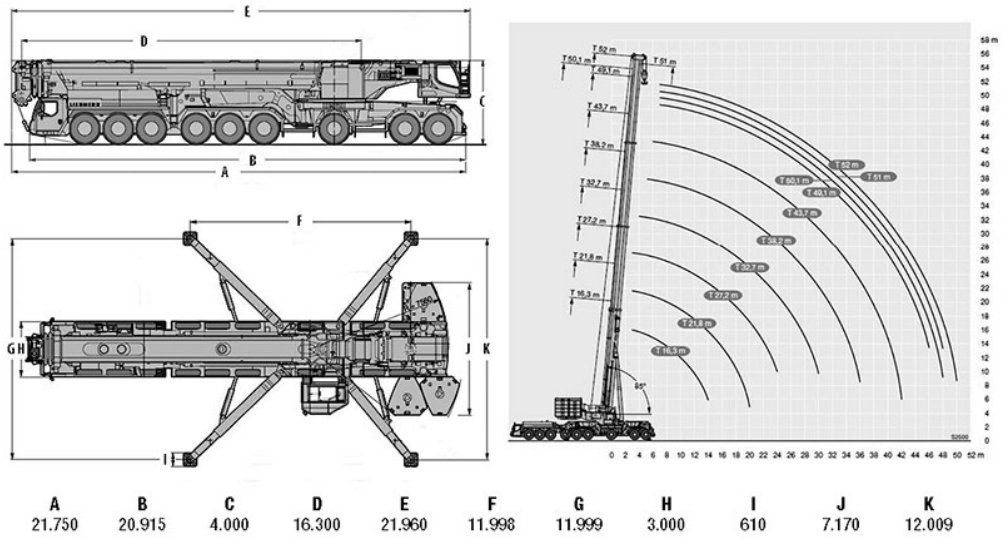

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
21.750	20.915	4.000	16.300	21.960	11.998	11.999	3.000	610	7.170	12.009