

IVECO

Característica	U.M.	410T48 6x4
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	41.000
Custo Horário	R\$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	9.000
Eixo traseiro	kg	32.000
Total	kg	41.000
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		Iveco FPT Cursor 13 de 6 cilindros
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	480/1.900
Torque máximo	Nm/rpm	2.250/1.000 a 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	101

Custo Horário R\$ 0,00

Sistema de suspensão

Dianteiro Molas semi-elípticas, Amortecedores hidráulicos, Barra estabilizadora

Traseiro Molas semi-elípticas invertidas, Barra estabilizadora

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares

Altura livre do solo mm 3.130

Cabine Climatizador como item de série, ar condicionado (opcional)

Código Finame Não informado

Dimensões (CxLxA) mm Não informado

Embreagem Monodisco seco com mola a diafragma

Freio de Estacionamento A molas tipo spring-brake

Freio Motor CEB com potência de 415 cv a 2.400 rpm

Marchas 16 à frente/2 a ré

País de origem Não informado

Pneus Roda de aço e Pneu aplicação mista / 11.00 R22 (série) 295/80 R22.5 (opcional)

Preço de Referência R\$ Não informado

Raio de giro mm 9.555

Redução nos cubos de roda

Não informado

Retardador Hidráulico

Não informado

Sistema de direção

ZF 8098 (Hidráulica com setor e esfera circulante)


Sistema de transmissão

ZF 16AS2630TO

Custo Horário

R\$

0,00

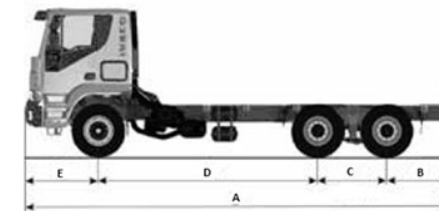

	A	B	C	D	E	F	G
410T48 6x4	7.888/ 9473	1.563/ 2.148	1.380	3500/ 4.500	1.445	2.040	3.130